

Kits ISONE® 2 PM

FR Notice d'assemblage


EN Assembly Instructions

- Pour équiper les ISONE2 fabriqués après le 01/10/2021 (voir plaque de firme → DATE FAB: AAAA MM JJ, AAAA=année, MM=mois, JJ=jour)
- Un test complet doit être réalisé avec le PACK CONTROL (Réf. ALDES 11041695) après installation des équipements
- Pour les ISONE 2 fabriqués avant le 01/10/2021 : nous consulter

MISE EN GARDE


Les opérations de Montage et Démontage des kits doivent être réalisées lame fermée.

Tournevis TORX T20, couple de vissage maxi 0,7 Nm.

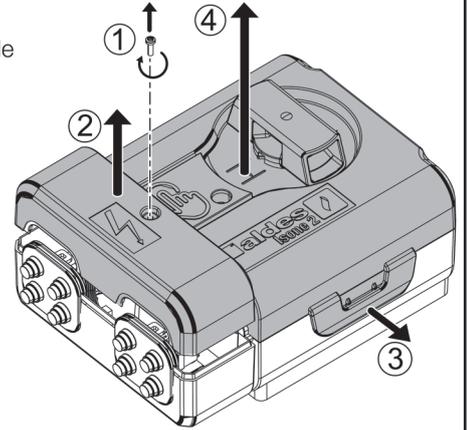


INSTALLATION KIT FDCU1, AUTOCOMMANDÉ

11043267

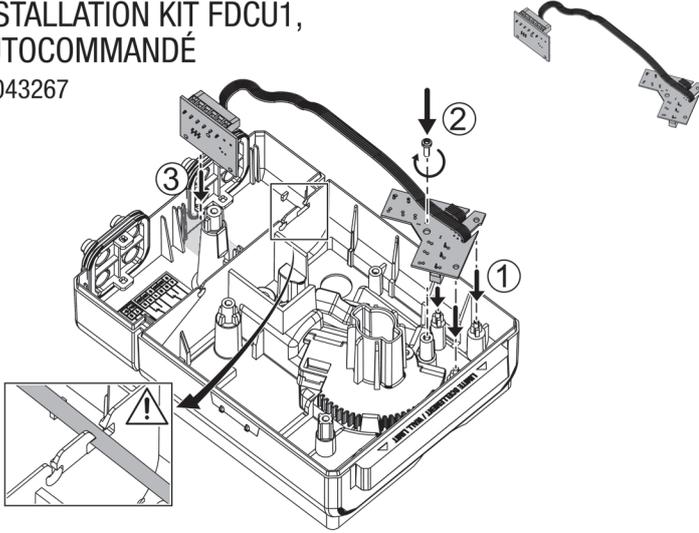


INSTALLATION KIT FDCU1+2, DÉCLENCHEUR ELECTROMAGNÉTIQUE À ÉMISSION

11043294

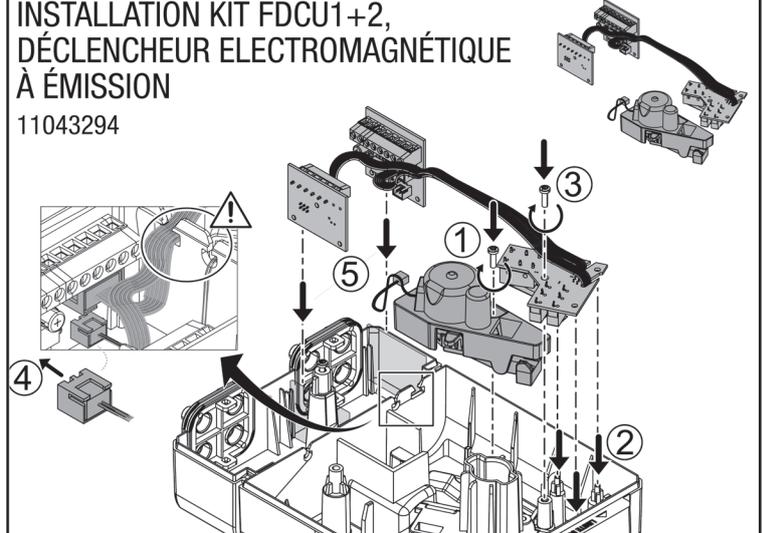

INSTALLATION KIT FDCU1+2, AUTOCOMMANDÉ

11043298

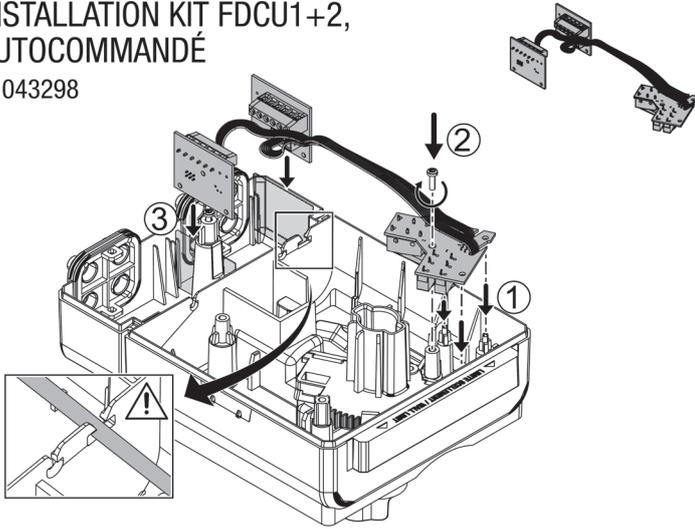


INSTALLATION KIT DÉCLENCHEUR ELECTROMAGNÉTIQUE À RUPTURE

11043281

11043293

11043296


11043297

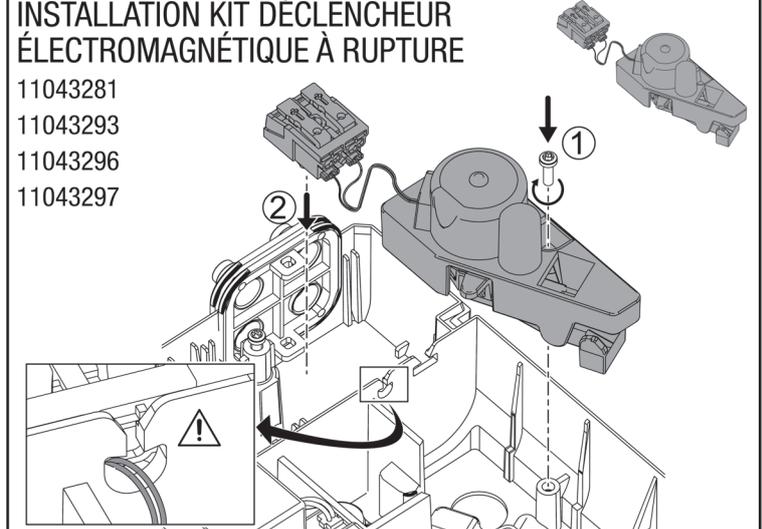

INSTALLATION KIT DÉCLENCHEUR ELECTROMAGNÉTIQUE À ÉMISSION +FDCU1


11043268

11043269

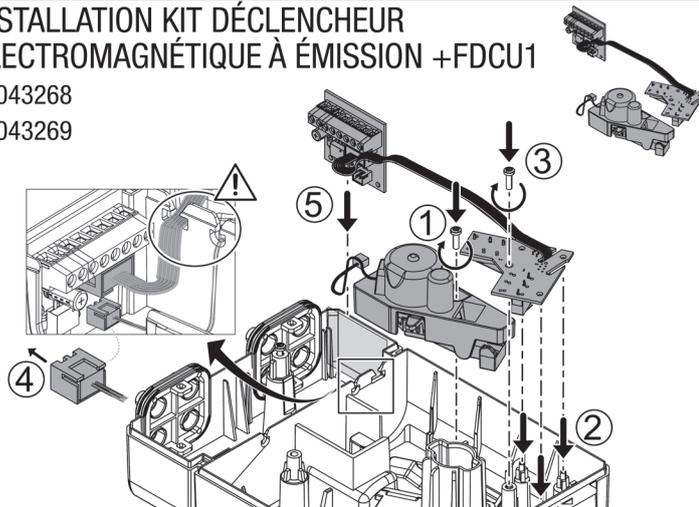

INSTALLATION KIT MOTEUR



11043300

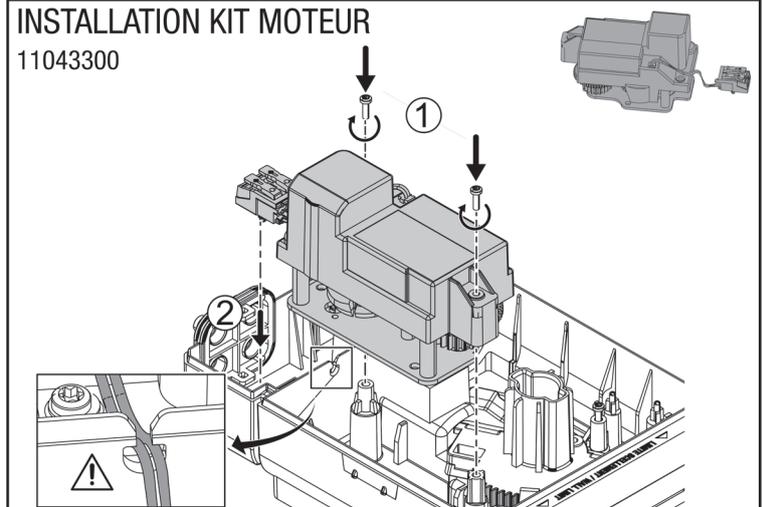

INSTALLATION KIT FTE 70°,

11043265

11043401

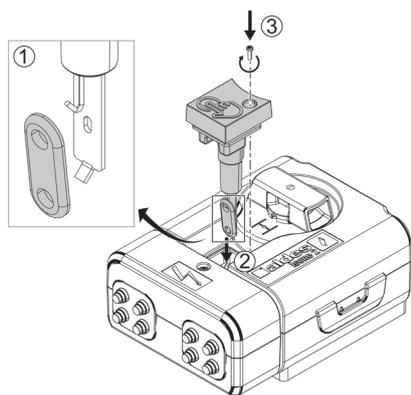

CARTE FDCU 1

Carte télécommande à émission de courant + Contacts en début et fin de course FDCU1.

V-	v+	2	3	1	5	6	4
8	7	NC	NO	C	NC	NO	C
VENTOUSE		DCU			FCU		

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Toutes les alimentations reliées au mécanisme du clapet Isona 2 rectangulaire doivent être en TBTS (très basse tension de sécurité).

Contacts à inverseur NO/NC (représentés au repos).

I coupure = 3A maxi sous 48 VCC.

MOTEUR DE RÉARMEMENT EHOP MINI / EHOP 30S :

Multitension de 24 à 48 VCC/VDC (± 10%)- I maxi = 0,7 A.

CARTE FDCU 2


Carte contacts additionnels FDCU2.

2	3	1	5	6	4
NC	NO	C	NC	NO	C
DCU			FCU		

DÉCLENCHEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE :

– à émission : Un = 24 ou 48 VCC (-15%/+20%) - P maxi = 3,5 W.

– à rupture : Un = 24 ou 48 VCC (-15%/+20%) - P maxi = 1,5 W.

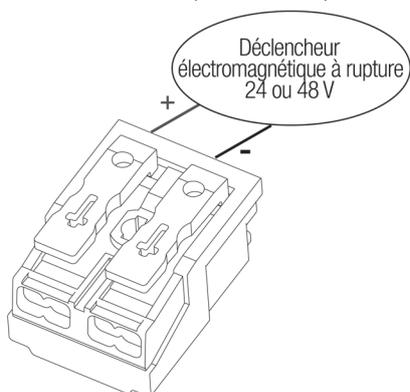

BOÎTIER DÉPORTÉ DANS LE CLAPET (1/2)


Déclencheur électromagnétique + jeu de contact FDCU1 + moteur de réarmement. 11043396, 11043324, 11043397, 11043325

DCU1	C	1-1	
	NO	1-3	
	NC	1-2	
FDU1	C	1-4	
	NO	1-6	
	NC	1-5	
Déclencheur / trigger 24/48V CC	V-	1-7	rouge / red
	V+	1-8	noir / black
Moteur / Motor 24/48V CC	M+	M+	Marron / Brown
	M-	M-	Bleu / Blue



BOÎTIER DÉPORTÉ DANS LE CLAPET (2/2)

Jeu de contact FDCU2, 11043396, 11043397



DCU2	C	1-1
	NO	1-3
	NC	1-2
FDU2	C	1-4
	NO	1-6
	NC	1-5

TUTORIELS DE MONTAGE EN LIGNE

