

**Toutes
les envies
sont dans
Bap'SI.**

Gamme Bap'SI

Bouches autoréglables



Une offre
complète
pour toutes vos
applications :
simple et double
débit, de 15
à 150 m³/h !

Design inédit

- Son design élégant, sans grille de façade, lui permet de s'intégrer parfaitement dans tous les univers : sanitaires, cuisines, bureaux, ... aussi bien au mur qu'au plafond !
- L'esthétique de la bouche est préservée même si elle est encrassée.
- Le Janus de l'Industrie, obtenu en 2009, récompense le design novateur de la gamme Bap'SI.
- La mention éco design met quand à elle en valeur l'engagement d'Aldes dans l'éco conception de cette gamme.



Gamme complète

- Simple et double débit de 15 à 150 m³/h.
- Marché Résidentiel et Tertiaire.
- Gamme Modulo : une même bouche pour plusieurs débits.
- Certifiée  (Bap'SI Ø 125mm : cf tableau gamme en dernière page).
- La Bap'SI électrique double débit pour la cuisine est un gage de modernité : elle s'ouvre instantanément sous l'action d'un interrupteur ou d'un bouton poussoir. La version temporisée se referme ensuite automatiquement au bout de 30 minutes !



Simplicité de mise en œuvre

- En Neuf ou en remplacement de bouches Ø 125 :
 - fût roll in Ø 125
- En Rénovation :
 - fûts adaptables Ø 100, Ø 116, Ø 125,
 - clipsage sur platine rénovation,
 - vissage sur la paroi.

Caractéristiques

Domaines d'application



Caractéristiques techniques


Bap'SI simple débit

- 15 m³/h
- 30 m³/h
- 45 m³/h
- 60 m³/h




Bap'SI twin

- 15 m³/h
- 30 m³/h
- 45 m³/h
- 60 m³/h
- 75 m³/h
- 90 m³/h
- 100 m³/h
- 120 m³/h
- 150 m³/h
- Soufflage



Bap'SI double débit


- 15 / 30 m³/h
- 20 / 75 m³/h
- 30 / 90 m³/h
- 45 / 105 m³/h
- 45 / 120 m³/h
- 45 / 135 m³/h




Mise en œuvre

Gamme Bap'SI Ø 125

Mise en œuvre dans le neuf et en remplacement de bouche Ø 125 mm :




- Emboîtement direct dans la manchette
- Fixation facilitée.
- Bonne étanchéité.
- Placage au mur assuré.




Gamme Bap'SI sans fût

Pour toutes les configurations de mise en œuvre en rénovation :



- Emboîtée grâce aux fûts amovibles : Ø 125, Ø 116, Ø 100.


- Clipsée sur platine rénovation pour répondre à une mise en œuvre sur réservations spécifiques.



- Vissée directement sur la paroi.

Entretien

- Face avant amovible, qui permet d'accéder au régulateur.
- Tout ce qui est sale se démonte sans avoir à enlever la bouche.

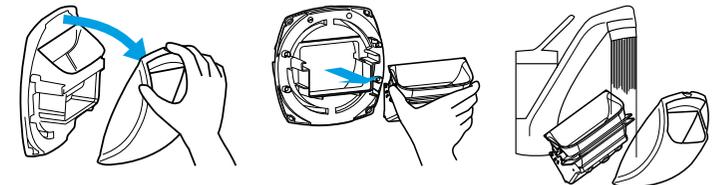



Gamme Bap'SI :



Bap'SI simple débit



Bap'SI twin simple débit



Bap'SI double débit



Bap'SI électrique double débit



Fût



Platine rénovation

Bap'SI simple débit

Désignation	Débits m³/h			Code	
	Débit réglable usine	Autres débits possibles		Ø 125	Sans fût
Bap'SI					
Bap'SI 15	15	-	-	11019003	11019007
Bap'SI 30	30	-	-	11019004	11019008
Bap'SI modulo S1	30	20	15	11019090	11019004
Bap'SI 45	45	-	-	11019005	11019009
Bap'SI 60	60	-	-	11019006	11019010
Bap'SI modulo S2	60	45	30	11019091	11019095
Bap'SI twin					
Bap'SI twin 15	15	-	-	11019185	11019194
Bap'SI twin 30	30	-	-	11019186	11019195
Bap'SI twin 45	45	-	-	11019187	11019196
Bap'SI twin 60 modulo	60	75	90	11019188	11019197
Bap'SI twin 75	75	-	-	11019189	11019198
Bap'SI twin 90	90	-	-	11019190	11019199
Bap'SI twin 100 modulo	100	120	150	11019191	-
Bap'SI twin 120	120	-	-	11019192	-
Bap'SI twin 150	150	-	-	11019193	-
Bap'SI twin soufflage	-	-	-	-	11019200

Accessoires Bap'SI et Bap'SI twin

Désignations	Code
Platine rénovation Bap'SI à griffes	11019050
Platine rénovation Bap'SI + Bap'SI twin à vis	11019054
Bap'SI 5 joints d'étanchéité	11019049
Fût Ø 125 mm	11019023
Fût Ø 116 mm	11019024
Fût Ø 100 mm	11019025
Plaque d'oturation 180x280 mm	11034108
Anneau phonique	11019429
Renvoi de cordelette	11015001
Bouton poussoir standard	11026011
Carte alimentation CAL 12 VAC - 8 VDC	11015275
Transfo 12 VAC - 12 VA Fusible R12	11017110

Bap'SI double débit

Désignation	Débits m³/h			Code	
	Débit réglable usine	Autres débits possibles		Ø 125	Sans fût
Bap'SI					
Bap'SI 15/30	15/30	-	-	11019011	11019017
Bap'SI 20/75	20/75	-	-	11019012	11019018
Bap'SI 30/90	30/90	-	-	11019013	11019019
Bap'SI modulo D1	30/90	20/75	-	11019092	11019096
Bap'SI 45/105	45/105	-	-	11019014	11019020
Bap'SI 45/120	45/120	-	-	11019015	11019021
Bap'SI 45/135	45/135	-	-	11019016	11019022
Bap'SI modulo D2	45/105	45/120	45/135	11019093	11019097
Bap'SI électrique temporisée 30 minutes					
Bap'SI élec 15/30	15/30	-	-	-	11019112
Bap'SI élec D1	30/90	20/75	-	-	11019113
Bap'SI élec D2	45/105	45/120	45/135	-	11019114
Bap'SI électrique on/off					
Bap'SI élec on/off	15/30	-	-	-	11019115
Bap'SI élec on/off D1	30/90	-	-	-	11019116
Bap'SI élec on/off D2	45/105	45/120	45/135	-	11019117

Bap'Si version Modulo

Avec seulement 6 références, la gamme Bap'SI couvre tous les débits grâce à sa version modulo ! Une notice simple est livrée avec le produits : l'installation fait lui-même ses réglages directement sur le chantier !

NF205 / www.marque-nf.com

