

11034003 COMPO U2

Unidad de tratamiento de aire simple flujo a medida y destinada a los locales terciarios



Compo

PLUS PRODUCTO

- unidades de tratamiento modulares y compactas,
- caudal hasta 6500 m³/h con filtro (a 200 Pa),
- motor de bajo consumo.

Principios de funcionamiento

- cOMPO es una unidad de tratamiento de aire simple flujo destinada a los locales terciarios y disponible hasta 8000 m³/h,
- una amplia elección de opciones y accesorios están disponibles para componer la unidad lo más cerca de su necesidad.

Descripción

De construcción autoportante de panel doble piel con un aislamiento de lana mineral de 30 mm, la unidad suministra un caudal hasta 6500 m³/h con filtro (a 200 Pa).

Varios modos de regulaciones como caudal constante, presión constante o mediante señal 0-10 V están disponibles.

La unidad de tratamiento de aire debe componerse a medida mediante el software de selección selector DFE Suite. El conjunto de características reales de su unidad están disponibles desde el software una vez que el producto ha sido configurado.

Montaje

- locales técnicos / azoteas,
- interior / exterior,
- elección del lado de servidumbre derecho o izquierdo.

Características principales

- 8 modelos de cajas de tratamiento de aire a componer a medida hasta 6500 m³/h con filtro (a 200 Pa) mediante el software de selección Selector DFE Suite,
- construcción autoportante con panel doble piel,
- acabado aluminio anodizado prepintado con RAL 9002,
- aislamiento de lana mineral 30 mm (clase A1),
- motor de bajo consumo,
- varios modos de regulaciones disponibles:
 - caudal constante,
 - presión constante,
 - señal 0-10 V.
- elección de filtro para garantizar la calidad del aire: filtro panel plegado G4 y F7,
- opción comunicación hacia GTE/GTC en Modbus RTU (requiere opción «SAT Modbus»),
- parametrización y control mediante telemando radiocontrolado o mando táctil (accesorio complementario).

11034003 COMPO U2

Características complementarias

- accesorios:
 - registro,
 - visera,
 - rejilla de lama,
 - manguito de conexión flexible,
 - caja 2 vías motorizables.
- opciones disponibles:
 - batería agua caliente 2 ó 4 filas,
 - batería agua fría 4 filas o dx,
 - batería eléctrica,
 - filtro G4, F7 o caja filtro.
- las dimensiones y peso se dan a título indicativo, según una configuración con batería agua fría, filtro G4 y motoventilador,
- haga su selección con Selector DFE Suite para obtener las características reales de su unidad.

Servicios asociados


Garantía 2 años

Datos generales

| Código | Filtros disponibles |
|----------|---------------------|
| 11034003 | NA |

Datos dimensionales

| Código | A (mm) | B (mm) | C (°) | C (mm) | Peso (kg) |
|----------|--------|--------|-------|--------|-----------|
| 11034003 | 530 | 530 | NA | 530 | 57 |

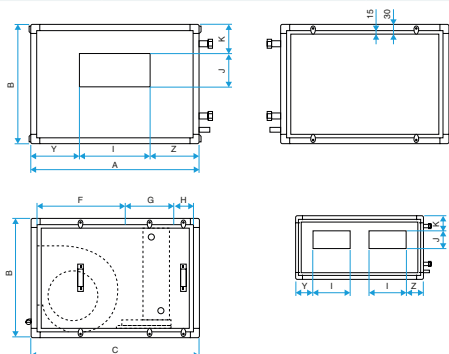

Compo

Datos reglamentarios

| Código | Valores de prueba según la norma UNE EN 1886 |
|----------|--|
| 11034003 | NA |