

## Rejilla techo

11050729

La rejilla de techo de aluminio AU 123 permite el retorno de aire en un local para instalaciones de ventilación o acondicionamiento de aire.

Rejilla AU 123

## VENTAJAS

- instalación sencilla: dimensiones aptas para losas de falso techo de 600 x 600 mm,
- gran rigidez gracias a su marco fino.

## Principios de funcionamiento

La rejilla AU 123 con marco fino y malla cuadrada de 15 x 15 mm permite el retorno correcto del aire en el local en lugar de una placa de falso techo.

## Descripción

La rejilla AU 123 con marco fino y malla cuadrada recta de 15 x 15 mm se instala en lugar de una placa de falso techo.

## Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

## Montaje

- en lugar de una placa de falso techo,
- por gravedad en los soportes en T.

## Características principales


- marco fino de 5 mm,
- malla cuadrada recta de 15 x 15 mm,
- aluminio con pintura epoxi de color blanco RAL 9003 al 30 %.
- Dimensiones disponibles compatibles con placas de falso techo estándar 600 x 600 mm y 1200 x 600 mm.
- Dimensiones disponibles de 100 x 100 a 1200 x 600 mm en pasos de 25 mm en L y H para la gama extendida.

## Datos generales

| Código artículo | Material principal |
|-----------------|--------------------|
| 11050729        | Aluminio           |

## Datos dimensionales

| Código artículo | A (mm)  | A x B* (mm)     | B (mm)  | Altura plenum (mm) |
|-----------------|---------|-----------------|---------|--------------------|
| 11050729        | 600,600 | 600X300,600X300 | 300,300 | 330,330            |

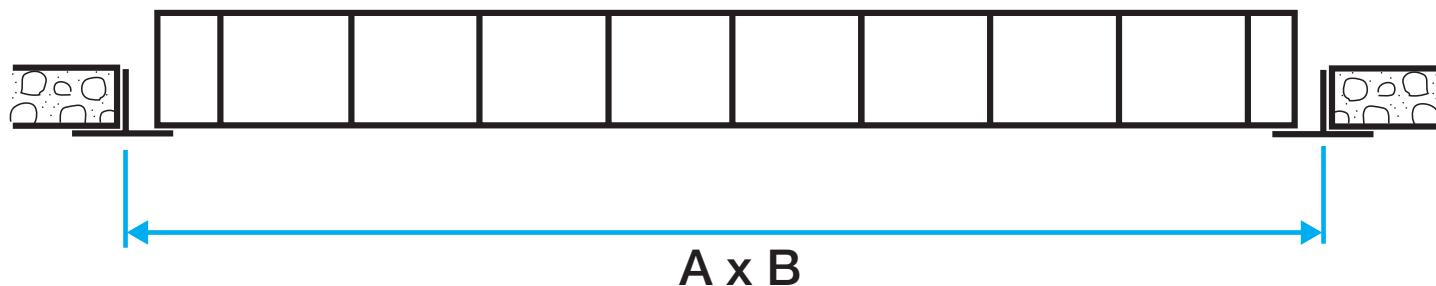

Rejilla techo

11050729