

Manguito

11098438

La caja injerto permite unir y hacer accesible la red colectora vertical y la red horizontal.



Caisson Piquage

VENTAJAS

- accesibilidad a la columna mantenida.

Descripción

La caja injerto (o Te-remate) es un accesorio aeráulico de acero galvanizado que permite unir la red colectora vertical y la red horizontal asegurando al mismo tiempo, conforme a las exigencias de los DTU 68.1 y 68.2, la accesibilidad a la columna vertical y a la red horizontal. Es específica para las columnas que desembocan en bajo cubierta o en azoteas de locales terciarios y viviendas colectivas cuyo realzado de estanqueidad se realiza antes de la colocación de la caja injerto (•95 % de los casos). La caja injerto está equipada con un bordón de retención en el cuerpo de la caja para mantener la tapa en posición estable y limitar así el riesgo de fugas.

Campos de aplicación


Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- la fijación con el conducto debe realizarse con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro),
- si el realzado de estanqueidad se realiza después de la colocación de la caja injerto, se utilizará un CPT o un CPT2A,
- montaje con un Forro paso de Azotea: FT.

Características principales

- gama disponible del diámetro 125 al diámetro 500,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- material conforme con las exigencias del DTU 68.3: 2013-06 P1-1: «Instalaciones de Ventilación Mecánica»,
- clasificación al fuego MO.

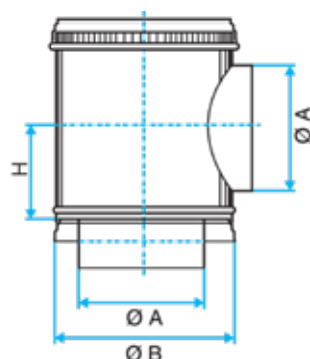

Esquema dimensiones Caja Injerto