

Difusor de techo

11051362

A842 D250 RAL9010-30%

El A 842 es un difusor de impulsión circular regulable por tornillo para la difusión de aire en edificios terciarios.



A842 D250 RAL9010-30%

VENTAJAS

- amplio rango de caudal,
- regulable de manera muy simple,
- instalación sencilla en techos BA13 con ayuda de clips específicos (accesorios).

Principios de funcionamiento

El difusor A842 se instala en techos staff o BA13 con ayuda de fijaciones no visibles o en conductos circulares visibles. Ofrece una impulsión horizontal o vertical gracias a una difusión regulable.

Descripción

El A 842 es un difusor de impulsión circular regulable por tornillo para la difusión de aire de los sistemas de ventilación o acondicionamiento de aire en edificios terciarios. Se trata de un cono de aluminio con pintura epoxi blanca RAL 9003 al 30 % con núcleo de ABS. Se instala en techo o en conducto a la vista. Está disponible en las dimensiones de Ø160 a Ø630 mm.

Campos de aplicación

Locales terciarios

Montaje

El difusor A 842 se instala en techos staff o BA13 o directamente en conductos a la vista con ayuda del plenum LRE o fijaciones adaptadas.

Argumentario referencia

- Construcción en aluminio.
- Difusión regulable por atomillado del cono central.
- Acabado en pintura epoxi, color blanco RAL 9010 mate al 30 % de brillo.
- Fijación a la losa de hormigón oculta.
- Conexión directa en conducto circular o con ayuda del plenum LRE.
- Clips de fijación adaptados al montaje en techos staff.

Características principales

- impulsión horizontal o vertical,
- difusión regulable por atomillado del cono central,
- construcción en aluminio,
- núcleo de ABS,
- acabado en pintura epoxi, color blanco RAL 9003 mate 30 % de brillo,
- fijación a la losa de hormigón oculta,
- conexión directa a conducto circular o con ayuda del plenum LRE,
- clips de fijación adaptados al montaje en techos staff.

Difusor de techo

11051362

A842 D250 RAL9010-30%

Características complementarias


- accesorios:
- BR: regulación de tipo mariposa con 2 o 4 lamas en V,
- plenum de conexión LRE con embocadura lateral de acero galvanizado,
- juego de clips de fijación staff/BA13.

Accesorios

Denominación	Código artículo
Lote de 3 clips A842 Ø250	11053424
PLENUM LRE842/883 F0 Ø250/250	11053313
Plenum LRE aislado de 5 caras dif. circular F0 D250 EMB. LAT. cfg	11053368

Datos dimensionales

Código artículo	E (mm)	F (mm)	L x H (mm)	P (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø D (mm)
11051362	130	48	315X315	360	517	461	250

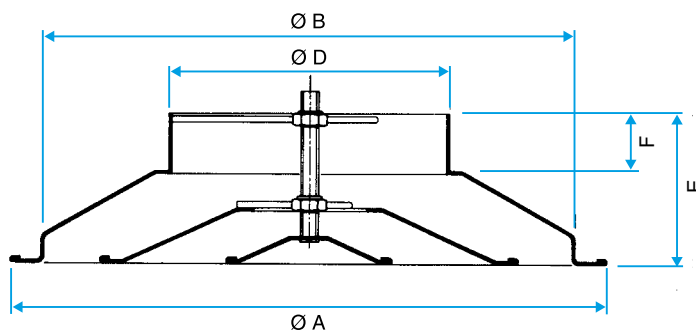

Diffuseur A 842

Difusor de techo

11051362

A842 D250 RAL9010-30%

Datos aeráulicos

Código artículo	Caudal de confort < 35dBA (m3/h)
11051362	650

Visual instalación 1

