

Rejilla techo

11002037
AC 174

La rejilla de techo practicable de aluminio con filtro AC 174 permite el retorno de aire para sistemas de ventilación o acondicionamiento de aire.



Rejilla AC 174

VENTAJAS

- filtro integrado,
- apertura fácil mediante bisagra.

Principios de funcionamiento

La rejilla AC 174 con malla cuadrada de 15×15 mm permite el retorno correcto del aire en el local. Además, está equipada con un filtro de fácil acceso gracias a su apertura por medio de bisagras.

Descripción

La AC 174 es una rejilla de techo de aluminio anodizado de malla cuadrada de 15×15 mm. Se compone de una cara practicable con bisagra y un filtro integrado.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje


- montaje en techo,
- en lugar de una placa de falso techo, según el modelo.

Características principales

- malla cuadrada de 15×15 mm con una inclinación de 45° ,
- acabado con pintura epoxi de color blanco RAL 9003 al 30 %,
- apertura fácil mediante bisagra de acero inoxidable,
- con filtro G3 de 15 mm y certificado de resistencia al fuego M1.
- dimensiones disponibles de 200×200 mm a 600×600 mm en pasos de 25 mm.

Datos generales

Código artículo	Material principal
11002037	Aluminio

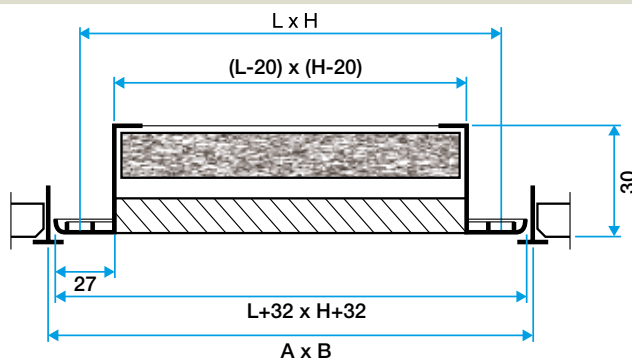

Grille AC 174 W avec filtre