

Rejilla techo

11002008
AO 123

La rejilla de techo de aluminio AO 123 permite el retorno de aire en un local para instalaciones de ventilación o acondicionamiento de aire.



Rejilla AO 123

VENTAJAS

- instalación sencilla: dimensiones aptas para losas de falso techo de 600x600 mm.

Principios de funcionamiento

La rejilla AO 123 sin marco con malla cuadrada de 15 × 15 mm permite el retorno correcto del aire en el local en lugar de una placa de falso techo.

Descripción

La rejilla AO 123 sin marco con malla cuadrada recta de 15 × 15 mm se instala en lugar de una placa de falso techo.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje


- en lugar de una placa de falso techo,
- por gravedad en los soportes en T.

Características principales

- rejilla sin marco,
- malla cuadrada recta de 15 × 15 mm,
- aluminio con pintura epoxi de color blanco RAL 9003 al 30 %.
- Dimensiones disponibles compatibles con placas de falso techo estándar 600 × 600 mm y 1200 × 600 mm.
- Dimensiones disponibles de 100 × 100 a 1200 × 600 mm en pasos de 25 mm en L y H para la gama extendida.

Datos generales

Código artículo	Material principal
11002008	Aluminio

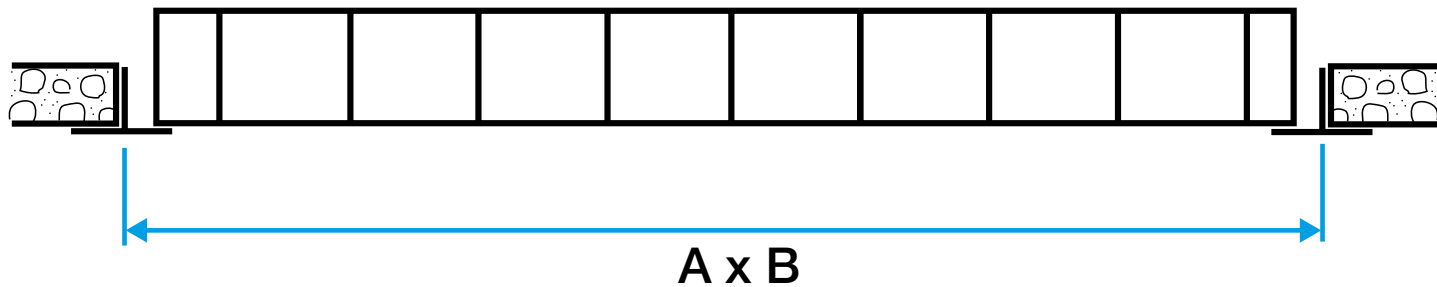

Grille AO 123