

Remate de cubierta

11003244

AP 639 H 800

El remate de cubierta AP 639 asegura la toma de aire nuevo o la descarga de aire viciado de los sistemas de ventilación y desenfumage.



AP 639 H 800 EDICULE TOITURE ALU

VENTAJAS

- rejilla de cubierta compatible con caudales de desenfumage natural,
- antilluvia,
- rejilla robusta diseñada especialmente con propiedades «antintrusión».

Principios de funcionamiento

El remate de cubierta AP 639 se instala en un tejado en el extremo de un conducto de toma o descarga de aire para asegurar el intercambio entre el edificio y el exterior, al mismo tiempo que se impide la entrada de lluvia o cualquier intrusión.

Descripción

El AP 639 es un remate de cubierta de aluminio compatible tanto con sistemas de ventilación como de desenfumage de tipo mecánico o natural. Permite la descarga o la toma de aire para el edificio.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- 2 anillos de elevación suministrados para la instalación en el tejado,
- fijación por tornillos visibles en el bastidor,
- colocación en un realce de hormigón. La base del remate está equipada con un marco en L que permite «cubrir» el remate de obra,
- remate metálico disponible como accesorio para cubiertas planas.

Características principales

- marco y aletas horizontales de tipo antilluvia de aluminio,
- última lama de la parte inferior situada en modo «descarga de agua»,
- tejado de chapa de aluminio,
- aletas con una separación de 100 mm,
- alturas disponibles:
 - 300 mm,
 - 400 mm,
 - 500 mm,
 - 600 mm,
 - 800 mm,
- parte interior equipada con una malla de protección cuadrada de 12 × 12 y Ø1,2 mm de acero galvanizado,
- acabado de aluminio bruto.

Opciones


ANOD
GRAV
RAL1
RAL2
RAL4
SP

Remate de cubierta


11003244
AP 639 H 800

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)
11003244	800

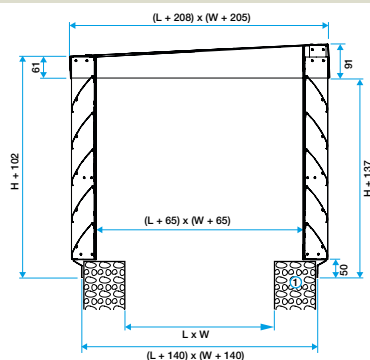

Remate AP 639

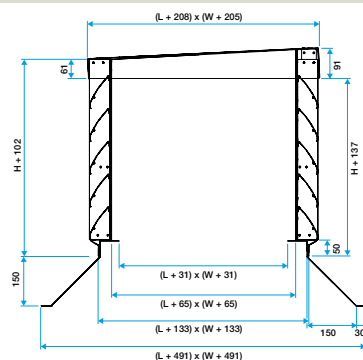

Remate AP 639 para cubierta plana (RF 639)