

Rejilla techo

11002606
AU124

La rejilla de techo de aluminio AU 124 permite el retorno de aire en un local para instalaciones de ventilación o acondicionamiento de aire.



Rejilla AU 124

VENTAJAS

- instalación sencilla: dimensiones aptas para losas de falso techo de 600 x 600 mm,
- gran rigidez gracias a su marco fino.

Principios de funcionamiento

La rejilla AU 124 con marco fino, malla cuadrada de 15 x 15 mm y una inclinación de 45° permite el retorno correcto del aire en el local en lugar de una placa de falso techo.

Descripción

La rejilla AU 124 con marco fino, malla cuadrada de 15 x 15 mm y una inclinación de 45° se instala en lugar de una placa de falso techo.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje


- en lugar de una placa de falso techo,
- por gravedad en los soportes en T.

Características principales

- marco fino de 5 mm,
- malla cuadrada de 15 x 15 mm con una inclinación de 45°,
- aluminio con pintura epoxi de color blanco RAL 9003 al 30 %.
- dimensiones disponibles de 100 x 100 a 1200 x 600 mm en pasos de 25 mm en L y H para la gama extendida.

Datos generales

Código artículo	Material principal
11002606	Aluminio

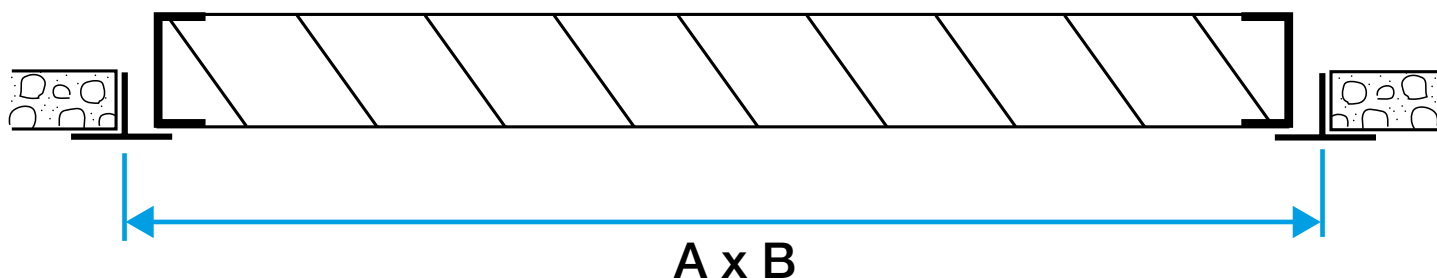

Grille AU 124