

Rejilla exterior

11052035
AWA251 500X200

La rejilla de pared exterior AWA 251 permite la toma de aire nuevo o la descarga de aire viciado de los sistemas de ventilación.



AWA251 500X200

VENTAJAS

- rejilla ligera apta para caudales de ventilación,
- disponible en existencias en la mayoría de las dimensiones estándares.

Principios de funcionamiento

Las rejillas exteriores de pared AWA 251 sirven para la toma de aire nuevo o la descarga de aire viciado de sistemas de ventilación.

Descripción

La rejilla exterior de pared AWA 251 sirve para la toma de aire nuevo o la descarga de aire viciado de sistemas de ventilación en edificios terciarios o colectivos. Está formada por aletas horizontales inclinadas a 45° con un interje de 25 mm. Presenta un acabado en aluminio anodizado con color natural satinado. Dimensiones disponibles de 200 × 75 mm a 1200 × 1200 mm en pasos de 25 mm.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- colocación en pared,
- fijación visible mediante tornillos en el bastidor.

Características principales

- rejilla exterior de pared para toma o descarga de aire,
- marco de aluminio extruido,
- aletas horizontales de tipo antilluvia de aluminio extruido,
- interje de las aletas de 25 mm,
- parte interior compuesta por una malla de protección con paso romboidal de 10 × 30 y 0,8 mm de diámetro,
- acabado en aluminio anodizado con color natural satinado,
- fijación visible mediante tornillos en el bastidor.

Accesorios

Denominación	Código artículo
Marco de montaje F4 500x200	11053772

Datos generales


Código artículo	Material principal	Tipo de acabado	Color
11052035	Aluminio	Aluminio	Aluminio

Rejilla exterior

11052035
AWA251 500X200

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)
11052035	200	500

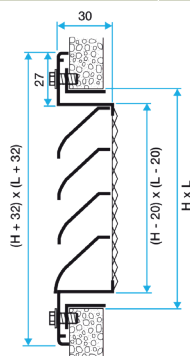

Rejilla AWA 251 con marco de montaje F4