

Boca de extracción simple flujo autorregulable**11019150****BAP COLOR 30 m³/h - Ø100 mm - Blanco**

La boca BAP COLOR Estándar Fija es la solución ideal para viviendas en rehabilitación, ya que permite garantizar un caudal de aire constante de forma permanente sean cuales sean las condiciones de la vivienda.



BAP COLOR

VENTAJAS

- Estética discreta.
- Facilidad de instalación.
- Posibilidad de color con rejilla.
- Bajo nivel sonoro.

Principios de funcionamiento

En un sistema de VMC autorregulable, el caudal de aire es constante sean cuales sean las condiciones atmosféricas o la ocupación de los cuartos.

Descripción

BAP COLOR es una boca de extracción autorregulable destinada a estancias húmedas de viviendas individuales y colectivas en proceso de renovación.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Rehabilitación

Montaje

- la BAP COLOR debe instalarse en los locales húmedos,
- la boca debe situarse en la parte alta de una pared vertical o en el techo,
- la boca debe ser accesible y desmontable,
- Montaje con cuello de conexión: Ø125 mm, Ø116 mm y Ø100 mm.
- En caso de rehabilitación, posibilidad de montaje con pletina con garras y boca BAP COLOR sin cuello.

Argumentario referencia

- Boca autorregulable para la rehabilitación de instalaciones realizadas antes de 1980.
- Cuello de Ø100 mm. Fijación estanca en manguito.
- Junta de espuma.

Características principales

- boca de extracción autorregulable,
- una estética discreta disponible en varios colores,
- versiones y accesorios que permiten responder al conjunto de necesidades de montaje,
- mantenimiento facilitado: subconjunto de regulación encajable y desencajable fácilmente,
- rango de presión: 50 - 150 Pa.

Características complementarias

Las bocas BAP COLOR se componen de:

- Un cuerpo de material plástico blanco
- Un elemento de regulación formado por una membrana de silicona y un muelle de retorno.
- Una rejilla estética
- Un cuello circular en el que se encuentra instalada una junta de caucho «Roll'in»

La membrana de silicona se infla y se desinfla para modificar la sección de paso de aire cuando la presión entre la parte anterior y posterior de la boca varía con el fin de mantener un caudal aeráulico prácticamente constante.

Datos generales

Código artículo	Tipo de vivienda en Hígro B	Material principal	Color
11019150	NA	Plástico	Blanco


Boca de extracción simple flujo autorregulable

11019150


BAP COLOR 30 m³/h - Ø100 mm - Blanco

Datos dimensionales


Código artículo	H (mm)	L (mm)	Ø conexión (mm)
11019150	150	33	100

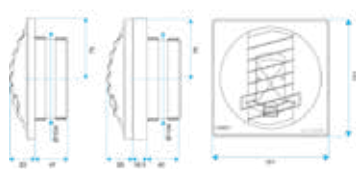


BAP COLOR D100

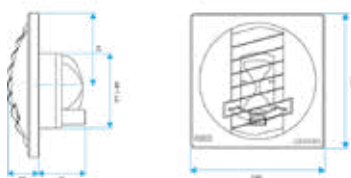

BAP COLOR D0

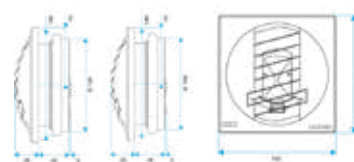

BAP COLOR D125

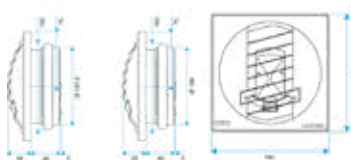

BAP COLOR D116

Datos aeráulicos

Código artículo	Caudal (m ³ /h)	Rango de presión (Pa)	Tolerancia sobre el caudal
11019150	30	50-150	NA