

Conducto rígido**11064408**
BS OBL GALVA 3 M - 895x415

El conducto galvanizado oblongo es una alternativa de alto rendimiento a las redes rectangulares que permiten el paso de grandes caudales de aire en un espacio reducido.



Conduits Spirales Rigides Oblongs

VENTAJAS

- pequeñas dimensiones para grandes caudales,
- buena estanqueidad y pérdidas de carga controladas,
- montaje y mantenimiento sencillos (sin ángulo muerto).

Descripción

El conducto oblongo es un conducto de acero galvanizado que constituye una alternativa de alto rendimiento a las redes rectangulares que permiten el paso de grandes caudales de aire en un espacio reducido (falso techo) o zonas visibles en locales terciarios o viviendas colectivas. El conducto oblongo es un conducto recto de chapa de acero galvanizado conformado en las dimensiones L x H por deformación y calibrado en prensa hidráulica de un conducto circular.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- sistema de soporte por cinta perforada, carriles, etc.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Conducto oblongo destinado a la instalación de la ventilación en espacios con dimensiones reducidas (falsos techos, derivaciones horizontales por las que circulan grandes caudales, etc.)
- Alternativa eficiente a las redes rectangulares: pérdidas de carga controladas, mantenimiento sencillo, ligereza de la red

Descripción:

- Conducto oblongo de 3 metros de largo en acero galvanizado - L 895 mm × H 415 mm
- Diámetro circular equivalente: 630 mm

Características principales

- longitud de barra: 3 m,
- tubos nervados con extremos lisos para garantizar la estanqueidad de las conexiones rígidas,
- pérdida de carga del conducto oblongo = pérdida de carga del conducto circular de diámetro equivalente,
- gama dimensional estandarizada

Accesorios

Denominación	Código artículo
Tapa de inspección para paredes planas 250x150	11091850
Tapa de inspección para paredes planas 300x200	11091851
Tapa de inspección para paredes planas 400x300	11091852
Tapa de inspección para paredes planas 500x400	11091853

Datos generales


Código artículo	Sección de paso de aire libre (m²)
11064408	0.3345

Conducto rígido


11064408
BS OBL GALVA 3 M - 895x415

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	Ø base de fabricación (mm)	Ø equivalente (mm)	Juego periférico máx (mm)	Juego periférico mín (mm)	Sección L x H (mm x mm)	Tolerancias accesorios (mm)	Tolerancias conducto (mm)	Peso (kg)
11064408	415	3000	710	630	1.9	0.5	895 x 415	0,454545455	0 / +1,60	48.9

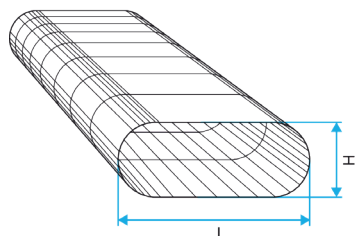

Esquema dimensiones Conductos Helicoidales Rígidos Oblongos



Esquema dimensiones Conductos Helicoidales Rígidos Oblongos