

Manguito**11093367**
C 30° GALVA - D250

El codo 30° permite cambiar la dirección de una red galvanizada de 30°.



Codo 30°

Descripción

El codo 30° permite cambiar la dirección de una red galvanizada de 30°. Hasta el diámetro 200, los codos son estampados, mientras que del diámetro 250 al diámetro 900, los codos son de sectores.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

Argumentario referencia

Aplicación:

- Cambio de dirección a 30° de redes aeráulicas terciarias y colectivas

Descripción:

- Codo de 30° en acero galvanizado de 250 mm de diámetro

Características principales

- gama disponible del diámetro 80 al diámetro 900,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego MO.

Datos generales

Código artículo	Material principal
11093367	Acero galvanizado


Manguito

11093367

C 30° GALVA - D250

Datos dimensionales

Código artículo	Ø (mm)	Ø A (mm)
11093367	250	250

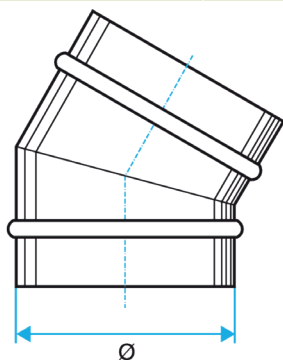

Esquema dimensiones Codo 30°

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11093367	M0