

Manguito**11094126**
C 30° GALVA - D710

El codo 30° permite cambiar la dirección de una red galvanizada de 30°.



Codo 30°

Descripción

El codo 30° permite cambiar la dirección de una red galvanizada de 30°. Hasta el diámetro 200, los codos son estampados, mientras que del diámetro 250 al diámetro 900, los codos son de sectores.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

Argumentario referencia

Aplicación:

- Cambio de dirección a 30° de redes aeráulicas terciarias o colectivas

Descripción:

- Codo de 30° en acero galvanizado de 710 mm de diámetro

Características principales

- gama disponible del diámetro 80 al diámetro 900,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego MO.

Datos generales

Código artículo	Material principal
11094126	Acero galvanizado


Manguito

11094126

C 30° GALVA - D710

Datos dimensionales

Código artículo	Ø (mm)	Ø A (mm)
11094126	710	710

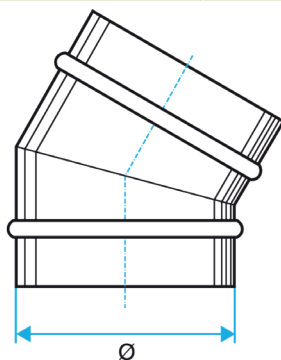

Esquema dimensiones Codo 30°

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11094126	M0