

Manguito**11066335**
CHO 30° GALVA - 490x130

El codo horizontal oblongo de 30° permite cambiar la dirección de una red oblonga de 30° en el plano de la red.



Coude Horizontal Oblong 30°

VENTAJAS

- pequeñas dimensiones para grandes caudales,
- buena estanqueidad y pérdidas de carga controladas,
- montaje y mantenimiento sencillos (sin ángulo muerto).

Descripción

El codo horizontal oblongo de 30° permite cambiar la dirección de una red oblonga de 30° en el plano de la red.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

Argumentario referencia

Aplicación:

- Accesorio oblongo destinado a la instalación de la ventilación en espacios con dimensiones reducidas (falsos techos, derivaciones horizontales por las que circulan grandes caudales, etc.)
- Codo oblongo horizontal que permite el cambio de dirección en el plano de una red oblonga a 30°

Descripción:

- Codo oblongo horizontal CHO 30° en acero galvanizado
- Longitud de 490 mm × altura de 130 mm

Características principales

- gama dimensional estandarizada (20 secciones oblongas),
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

Datos generales


Código artículo	Material principal
11066335	Acero galvanizado

Manguito

11066335
CHO 30° GALVA - 490x130

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)
11066335	130	490

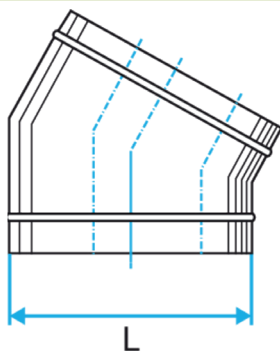

Esquema dimensiones Codo Horizontal Oblongo 30°



Esquema dimensiones Codo Horizontal Oblongo 30°

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11066335	M0