

Manguito

11093605

CP GALVA - D355/500

La caja injerto permite unir y hacer accesible la red colectora vertical y la red horizontal.



Caisson Piquage

VENTAJAS

- accesibilidad a la columna mantenida.

Descripción

La caja injerto (o Te-remate) es un accesorio aeráulico de acero galvanizado que permite unir la red colectora vertical y la red horizontal asegurando al mismo tiempo, conforme a las exigencias de los DTU 68.1 y 68.2, la accesibilidad a la columna vertical y a la red horizontal. Es específica para las columnas que desembocan en bajo cubierta o en azoteas de locales terciarios y viviendas colectivas cuyo realzado de estanqueidad se realiza antes de la colocación de la caja injerto (●95 % de los casos). La caja injerto está equipada con un bordón de retención en el cuerpo de la caja para mantener la tapa en posición estable y limitar así el riesgo de fugas.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- la fijación con el conducto debe realizarse con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro),
- si el realzado de estanqueidad se realiza después de la colocación de la caja injerto, se utilizará un CPT o un CPT2A,
- montaje con un Forro paso de Azotea: FT.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Caja injerto de azotea o te remate de 355/500 mm de diámetro
- Específica para las columnas que desembocan en bajo cubierta o en azoteas cuyo realzado de estanqueidad se realiza antes de la colocación de la caja injerto

Descripción:

- Caja injerto de acero galvanizado de 355/500 mm de diámetro
- Bordón de retención en el cuerpo para mantener la tapa en posición estable: limita los riesgos de fugas
- Dimensiones reducidas para una instalación más sencilla

Características principales

- gama disponible del diámetro 125 al diámetro 500,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- material conforme con las exigencias del DTU 68.3: 2013-06 P1-1: «Instalaciones de Ventilación Mecánica»,
- clasificación al fuego MO.

Accesorios

Denominación	Código artículo
DEFLECTOR GAL. CPC/CPT-CP 355/500 (emb.)	11093883

Datos generales


Código artículo	Material principal
11093605	Acero galvanizado

Manguito

11093605
CP GALVA - D355/500

Datos dimensionales

Código artículo	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Peso (kg)
11093605	650	355	500	8,2

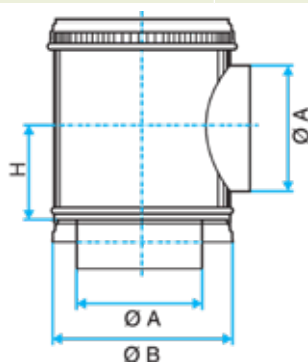


Esquema dimensiones Caja Injerto

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11093605	M0

Curvas

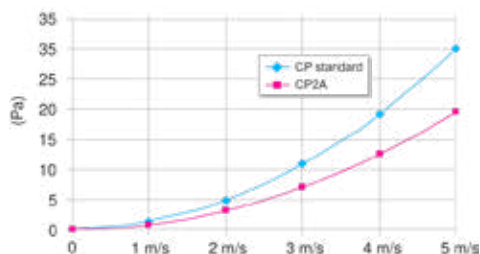

> la atenuación acústica de la CP2A se debe a dos fenómenos:

- la distensión acústica derivada de la propia forma de la CP; esta distensión ayudará a atenuar, principalmente, las frecuencias <500 Hz,
- la espuma acústica de alta densidad de la CP2A; esta espuma ayudará a atenuar, principalmente, las frecuencias >500 Hz.

> De hecho, en el caso de las bajas frecuencias, la CP2A complementa al silenciador pasivo.

Comparaison pertes de charge CP et CP2A