

**Manguito**

# 11093607

CP GALVA - D500/630

La caja injerto permite unir y hacer accesible la red colectora vertical y la red horizontal.



Caisson Piquage

**VENTAJAS**

- accesibilidad a la columna mantenida.

**Descripción**

La caja injerto (o Te-remate) es un accesorio aeráulico de acero galvanizado que permite unir la red colectora vertical y la red horizontal asegurando al mismo tiempo, conforme a las exigencias de los DTU 68.1 y 68.2, la accesibilidad a la columna vertical y a la red horizontal. Es específica para las columnas que desembocan en bajo cubierta o en azoteas de locales terciarios y viviendas colectivas cuyo realzado de estanqueidad se realiza antes de la colocación de la caja injerto (●95 % de los casos). La caja injerto está equipada con un bordón de retención en el cuerpo de la caja para mantener la tapa en posición estable y limitar así el riesgo de fugas.

**Campos de aplicación**

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

**Montaje**

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- la fijación con el conducto debe realizarse con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro),
- si el realzado de estanqueidad se realiza después de la colocación de la caja injerto, se utilizará un CPT o un CPT2A,
- montaje con un Forro paso de Azotea: FT.

**Argumentario referencia**

Aplicación:

- Caja injerto de azotea o te remate de 500/630 mm de diámetro
- Específica para las columnas que desembocan en bajo cubierta o en azoteas cuyo realzado de estanqueidad se realiza antes de la colocación de la caja injerto

Descripción:

- Caja injerto de acero galvanizado de 500/630 mm de diámetro
- Bordón de retención en el cuerpo para mantener la tapa en posición estable: limita los riesgos de fugas
- Dimensiones reducidas para una instalación más sencilla

**Características principales**

- gama disponible del diámetro 125 al diámetro 500,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- material conforme con las exigencias del DTU 68.3: 2013-06 P1-1: «Instalaciones de Ventilación Mecánica»,
- clasificación al fuego MO.

**Accesorios**

| Denominación                             | Código artículo |
|------------------------------------------|-----------------|
| DEFLECTOR GAL. CPC/CPT-CP 500/630 (emb.) | 11093886        |

**Datos generales**


| Código artículo | Material principal |
|-----------------|--------------------|
| 11093607        | Acero galvanizado  |

## Manguito

11093607  
CP GALVA - D500/630

## Datos dimensionales

| Código artículo | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Peso (kg) |
|-----------------|--------|----------|----------|-----------|
| 11093607        | 650    | 500      | 630      | 15        |

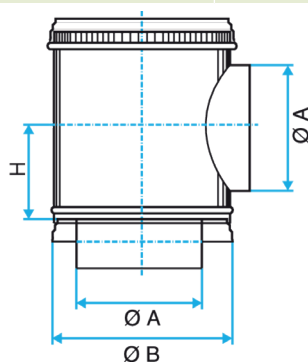


Esquema dimensiones Caja Injerto

## Datos reglamentarios

| Código artículo | Clasificación al fuego |
|-----------------|------------------------|
| 11093607        | M0                     |

## Curvas

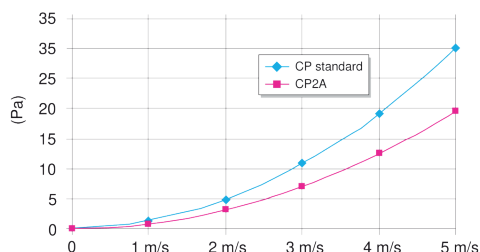

> la atenuación acústica de la CP2A se debe a dos fenómenos:

- la distensión acústica derivada de la propia forma de la CP; esta distensión ayudará a atenuar, principalmente, las frecuencias <500 Hz,
- la espuma acústica de alta densidad de la CP2A; esta espuma ayudará a atenuar, principalmente, las frecuencias >500 Hz.

> De hecho, en el caso de las bajas frecuencias, la CP2A complementa al silenciador pasivo.

Comparaison pertes de charge CP et CP2A