

Manguito

11094871
CPT GALVA - D125/250

La caja injerto para realzado de estanqueidad permite unir y hacer accesible la red colectora vertical y la red horizontal.



Caisson Piquage pour relevé d'étanchéité

VENTAJAS

- posibilidad de realizar el realzado de estanqueidad tras la colocación de la caja injerto,
- accesibilidad a la columna mantenida.

Descripción

La caja injerto (o Te-remate) para realzado de estanqueidad es un accesorio aeráulico de acero galvanizado que permite unir la red colectora vertical y la red horizontal asegurando al mismo tiempo, conforme a las exigencias de los DTU 68.1 y 68.2, la accesibilidad a la columna vertical y a la red horizontal. Es específica para las columnas que desembocan en bajo cubierta o en azoteas de locales terciarios y viviendas colectivas cuyo realzado de estanqueidad se realiza antes de la colocación de la caja injerto. La caja injerto está equipada con un bordón de retención en el cuerpo de la caja para mantener la tapa en posición estable y limitar así el riesgo de fugas.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- la fijación con el conducto debe realizarse con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro),
- montaje con un Forro paso de Azotea: FT.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Caja injerto de azotea o te remate de 125/250 mm de diámetro
- Específica para las columnas que desembocan en bajo cubierta o en azoteas cuyo realzado de estanqueidad se realiza después de la colocación de la caja injerto

Descripción:

- Caja injerto de acero galvanizado de 125/250 mm de diámetro
- Bordón de retención en el cuerpo para mantener la tapa en posición estable: limita los riesgos de fugas
- Dimensiones reducidas para una instalación más sencilla

Características principales

- gama disponible del diámetro 125 al diámetro 500,
- ØB-ØA ≥ 100 mm para la realización del realzado de estanqueidad en azotea,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- material conforme con las exigencias del DTU 68.3: 2013-06 P1-1: «Instalaciones de Ventilación Mecánica»,
- clasificación al fuego MO.

Accesorios

Denominación	Código artículo
DEFLECTOR GALV. CPT 125/250 (emb.)	11093888

Datos generales

Código artículo	Material principal
11094871	Acero galvanizado


Manguito

11094871

CPT GALVA - D125/250

Datos dimensionales

Código artículo	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Peso (kg)
11094871	285	125	250	2,0

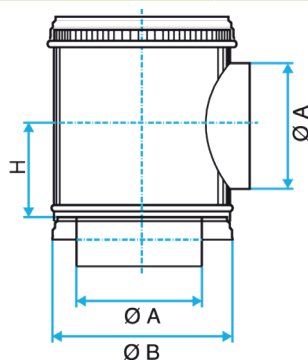

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11094871	M0