

Manguito

11093773

CRE GAL.D450 1-2-3-4/125

La CRE estándar permite conectar de 1 a 4 injertos en la columna vertical.



Colector Conexión de Planta estándar

VENTAJAS

- injerto premontado en fábrica: ningún riesgo de fuga,
- simplicidad de montaje: la parte baja del CRE se desliza en el conducto para ajustarse.

Descripción

La CRE estándar permite conectar de 1 a 4 injertos de diámetro 125 en la columna vertical. Garantiza un montaje sin fugas ni pérdidas de carga excesivas a nivel de los injertos. La CRE con juntas se utiliza como complemento de los elementos de planta (2,47m).

Campos de aplicación

Habitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

Características principales


- gama disponible del diámetro 125 al diámetro 630,
- altura:
 - H = 400 mm para $\varnothing \leq 250$,
 - H = 415 mm para $\varnothing \geq 315$.
- de 1 a 4 injerto(s) en $\varnothing 125$,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

Datos generales


Código artículo	Material principal
11093773	Acero galvanizado

Datos dimensionales

Código artículo	$\varnothing A$ (mm)	$\varnothing B$ (mm)
11093773	450	125

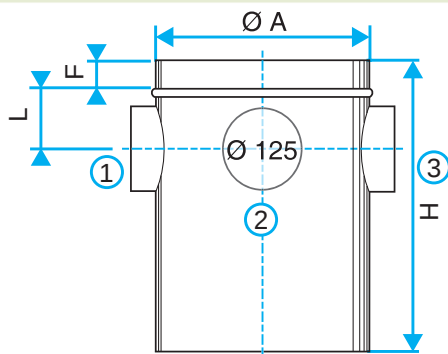

Esquema dimensiones Colector Conexión de Planta estándar

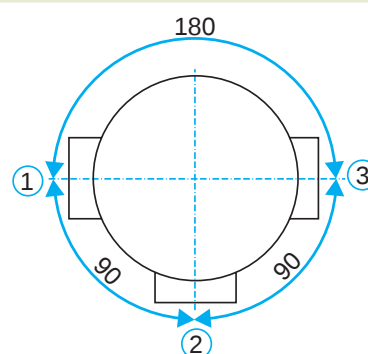

Esquema dimensiones Colector Conexión de Planta estándar

Manguito

11093773

CRE GAL.D450 1-2-3-4/125