

Grupo de purificación de aire y de ventilación doble flujo

25000904  
CXc3450V EC

La unidad CXc3000V es la solución de tratamiento de aire de doble flujo de techo, silenciosa y modulable para locales terciarios.



CXc3000 - Vista lateral

### Principios de funcionamiento

La CXc 3000V aporta aire nuevo y filtrado en el edificio y recupera el calor del aire extraído con su intercambiador de calor de alto rendimiento. El aire entrante puede ser calentado y/o enfriado con una gama completa de baterías internas y externas.

### Descripción producto

La CXc3000V es una unidad ultra compacta que conserva todas las funciones y opciones de una UTA de alto rendimiento (bypass, motores EC, etc.). Es la solución ideal para una instalación en falso techo cuando no se dispone de un cuarto técnico para la instalación de una unidad de doble flujo.

### Campos de aplicación

Locales terciarios

### Argumentario referencia

- Unidad monobloc precableada lista para su uso,
- Versión Vertical
- Paneles doble pared de 25 mm, aislamiento térmico de poliestireno de 25mm con densidad de 30Kg/m<sup>3</sup> (índice de resistencia al fuego M1),
- Recuperación de calor sensible con eficiencias de hasta el 75%
- Motores EC,
- Telemando (RC) incluido tipo DDC con display digital integrado para ser instalado en la unidad o remotamente.
- Parametrización completa:
  - caudal de aire constante (CA).
  - presión constante (CP).
  - señal 0-10 V (LS).
- Interruptor Marcha - Paro
- Filtros de clase ePM10 50% /M5, ePM1 50% /F7 y ePM1 80% /F9 conforme a EN 779 e ISO 16890
- Bypass 100 %.
- Comunicación por protocolo estándar (ModBUS RTU/ASCII).

Grupo de purificación de aire y de ventilación doble flujo

## 25000904 CXc3450V EC

### Características principales

Unidad monobloc precableada lista para su uso,

- Dos tipos de motorización: AC y EC
- 5 tamaños para motores AC y 8 tamaños para motores EC según caudal.
- Versión vertical
- Paneles doble pared de 25 mm, aislamiento térmico de poliestireno de 25mm con densidad de 30Kg/m3 (índice de resistencia al fuego M1),
- Recuperación de calor sensible con eficiencias de hasta el 75%
- Telemando (RC) incluido tipo DDC con display digital integrado para ser instalado en la unidad o remotamente.
- Parametrización completa:
- caudal de aire constante (CA).
- presión constante (CP).
- señal 0-10 V (LS).
- Interruptor Marcha - Paro
- Filtros de clase ePM10 50% /M5, ePM1 50% /F7 y ePM1 80% /F9 conforme a EN 779 e ISO 16890
- Bypass 100 %.
- Comunicación por protocolo estándar (ModBUS RTU/ASCII).

### Composición de los kits

3450V EC; 1

Telemando; 1

### Accesorios

Denominación	Código artículo
Visera CXc3450	25000864
Tejadillo intemperie V - CXc3450	25000916

### Consumibles


Denominación	Código artículo
Filtro ePM10 50% /M5 CXc3450	25000828
Filtro ePM1 50%/ F7 CXc3450	25000840
Filtro EPM1 80%/F9 CXc3450	25000852

### Datos generales

Código artículo	Sentido de la conexión	Tipo de intercambiador	Tipo de motor
25000904	Vertical, Top	Contraflujo	EC

### Datos dimensionales

Código artículo	A (mm)	C (mm)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø conexión (mm)	Peso (kg)
25000904	1700	1005	805	700	2000	355	309

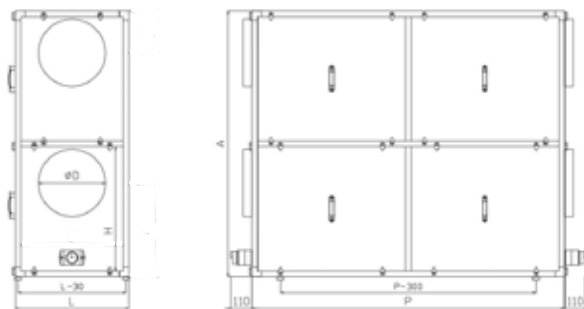

CXc3000 - Dimensiones

### Datos aerólicos

Código artículo	Caudal máx (m3/h)
25000904	4500

Grupo de purificación de aire y de ventilación doble flujo

**25000904**  
CXc3450V EC**Datos térmicos**

Código artículo	Rendimiento máx. del intercambiador (%)
25000904	75

**Datos técnicos**

Código artículo	Frecuencia (Hz)	Intensidad nominal (A)	Potencia consumida
25000904	50	20.1	3.1