

Accesorio ventilador helicoidal

11057531

Cuadro parking ParkONE DAH GV 4-6.3A PV 1.6-2.4A

Las cajas de desenfumage parking hábitat permiten controlar ventiladores helicoidales de 2 velocidades con fines de ventilación y desenfumage.



Cuadro de desenfumage ParkONE hábitat colectivo

VENTAJAS

- Reloj programable para responder a las necesidades de ventilación, al tiempo que se consigue ahorrar energía
- Interruptor de control de la caja con tres posiciones: parada / desenfumage forzado y alta velocidad / confort.

Descripción

Gracias al reloj incorporado, la caja de desenfumage parking hábitat permite programar el ventilador (paro / desenfumage forzado y alta velocidad / confort) en previsión del tráfico de vehículos en el parking. Esta caja es especialmente idónea para parkings de edificios de hábitat colectivo. Gestiona la activación del desenfumage manual y el paro del desenfumage a solicitud de los bomberos.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- fijación de la caja de desenfumage a la pared.

Argumentario referencia

- Caja IP 55 de plástico con llave.
- Dimensiones: ancho × alto × profundo = 375 × 375 × 200 mm.
- Reloj de programación semanal con respaldo.
- Protección del motor en GV y PV por disyuntores magnetotérmicos de una intensidad a elegir en función de los motores empleados.
- Gama para motor de 2 velocidades Dahlander, trifásico de 400 V.
- Borne de entradas/salidas para los disparadores manuales de desenfumage por corte de corriente (contacto seco de apertura).
- Conexión posible para un paro bombero con llave (contacto seco de apertura).
- Manual y plano disponibles a partir de su agencia.

Características principales

- caja IP 55 de plástico con llave,
- dimensiones de los modelos de 4 a 32 A: la.×al.×pr. = 375×375×180 mm,
- dimensiones de los modelos de 40 a 57 A: la.×al.×pr. = 375×500×230 mm,
- dimensiones de los modelos de dos ventiladores: la.×al.×pr. = 375×750×230 mm,
- reloj de programación semanal con respaldo,
- protección del motor a alta y baja velocidad mediante disyuntores magnetotérmicos con una intensidad que deberá elegirse en función de los motores empleados,
- gama para motor de 2 velocidades Dahlander trifásico de 400 V,
- borne de entradas/salidas para los disparadores manuales de desenfumage por corte de corriente (contacto seco de apertura),
- conexión posible para un paro bombero con llave (contacto seco de apertura),
- manual y plano disponibles a partir de su agencia.

Accesorios

Denominación	Código artículo
Cajetín paro bombero NA + NC aparcamiento hábitat	11057251
Disparador manual	11044121


Accesorio ventilador helicoidal

11057531


Cuadro parking ParkONE DAH GV 4-6.3A PV 1.6-2.4A

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	P (mm)
11057531	375	375	180

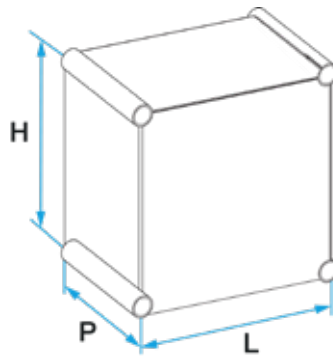

Visual principio de funcionamiento

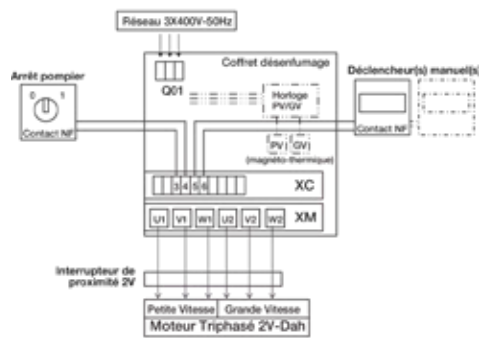

Principe de câblage