

Extractor puntual**11022317
DECO ALU 100 H**

DECO es un extractor puntual discreto en color blanco o aluminio. Para estancias grandes y pequeñas (2 diámetros) con 3 opciones: interruptor, parada temporizada o detección de humedad.



DECO ALU



DECO ALU

PLUS PRODUCTO

- estética: acabado blanco o revestimiento aluminio,
- silencioso: a partir de 26 dB(A),
- muy bajo consumo de energía: a partir de 5,6 W.

REGULACIONES Y CONFORMIDAD(ES)

Nº identificación QB37 : NA
Número de documento de idoneidad técnica : NA

Principios de funcionamiento

- Los extractores puntuales DECO aseguran la ventilación intermitente de una estancia: cocina, baño, aseo o lavadero (en función del diámetro seleccionado),
- Con 3 modos de funcionamiento:
 - disparo y parada por interruptor (versión I),
 - disparo por interruptor y parada temporizada con temporizador regulable (versión T)
 - disparo por umbral de humedad y parada temporizada con temporizador regulable (versión H).

Descripción producto

DECO es una gama de extractores puntuales con cara estética blanca o aluminio que se integra fácilmente en cualquier hogar. Estos aireadores aseguran la ventilación intermitente de una estancia: cocina, baño, aseo, lavadero (en función del diámetro seleccionado). Todo ello mientras se adapta a su ritmo de vida y garantiza un confort óptimo gracias a su funcionamiento silencioso y su bajo consumo.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Rehabilitación

Montaje

- fijación por 4 tornillos suministrados,
- instalación en pared o techo,
- longitud máxima de descarga: 2 m,
- marcha-paro de los funcionamientos manual y temporizado gracias a un interruptor,
- aportación de aire nuevo en el cuarto por una rejilla de aportación de aire o un rebaje de puerta.

Argumentario referencia

- Aplicación:
 - ventilación puntual de un cuarto,
 - extracción forzada e intermitente.
- Descripción:
 - material: cuerpo de ABS, cara estética de ABS con revestimiento aluminio,
 - motorización de bajo nivel acústico,
 - compuerta antirretorno, amovible, en la parte trasera del extractor,
 - acabado aluminio,
 - funcionamiento: marcha y paro temporizados según un tasa de humedad preajustada, preajuste de la duración de funcionamiento de 2 a 30 minutos, preajuste de la tasa de humedad entre 60% y 90%,
 - Embalado en cartón comunicante.

Extractor puntual

11022317

DECO ALU 100 H

Características principales

- 2 diámetros:
 - Ø100 mm para estancias de hasta 7 m²: baño, aseo, lavadero,
 - Ø125 mm para estancias de 7 a 12 m²: cocina, baño, aseo, lavadero.
- 3 modos de funcionamiento:
 - disparo y parada por interruptor (versión I),
 - disparo por interruptor y parada temporizada con temporizador regulable (versión T),
 - disparo por umbral de humedad y parada temporizada con temporizador regulable (versión H).
- motorización de muy bajo consumo y bajo nivel acústico,
- compuerta antirretorno, amovible, en la parte trasera del extractor,
- protección térmica integrada,
- material:
 - cuerpo en ABS de alta calidad,
 - cara estética de ABS con revestimiento de aluminio (para acabado aluminio).
- embalado en cartón comunicante.

Características complementarias

- funcionamiento manual (versión I): disparo y parada al accionar un interruptor (no suministrado),
- funcionamiento temporizado con temporizador ajustable (versión T):
 - disparo por accionamiento de un interruptor,
 - parada temporizada, ajustable de 2 a 30 minutos.
- funcionamiento automático con detección de humedad (versión H):
 - disparo del modo boost por umbral de humedad ajustable entre 60 y 90 %. La puesta en marcha es automática cuando la tasa de humedad ambiente supera el valor umbral preajustado,
 - parada temporizada, ajustable de 2 a 30 minutos. Tras la recuperación de una tasa de humedad inferior al umbral de disparo. El extractor funciona durante un tiempo preajustado y, a continuación, se apaga automáticamente.

Composición de los kits


- tornillos y tacos de fijación;4

Datos generales

Código artículo	Espesor en aplique (mm)	Funcionamiento	Número de velocidades	Temperatura máxima del aire extraído (°C)	Tipo de acabado	Tipo de motor
11022317	32	Disparo automático por umbral de humedad y parada temporizada	1	40	Aluminio	AC

Datos dimensionales

Código artículo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø descarga (mm)	Peso (kg)
11022317	171	151	13,5	96	32	151	171	141,5	100	0,56

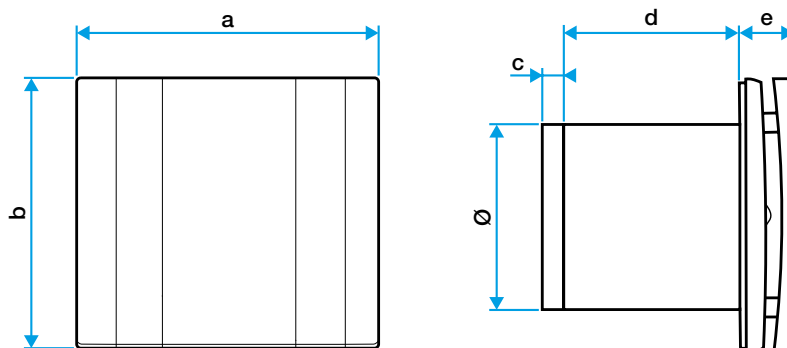

Encombrement en mm

Datos aeráulicos

Código artículo	Caudal máx (m3/h)
11022317	70

Extractor puntual

11022317

DECO ALU 100 H

Datos acústicos

Código artículo	Presión acústica a 3 m (dB(A))
11022317	26


Datos técnicos

Código artículo	Frecuencia (Hz)	Intensidad de protección (A)	Tensión (V)	Potencia máx.
11022317	50	2	230	5.6

Datos reglamentarios

Código artículo	Clase de aislamiento eléctrico
11022317	Clase 2

Curvas

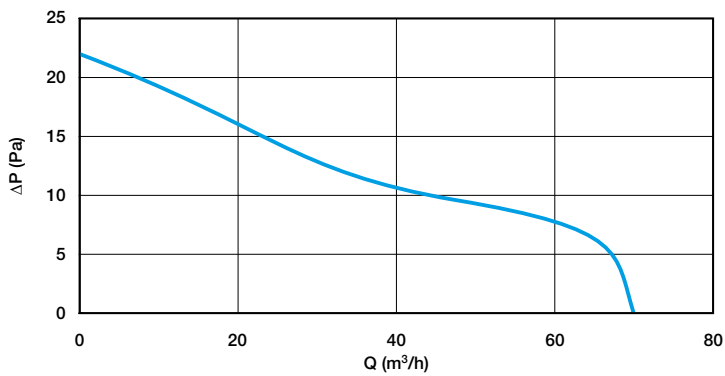

Curva aerológica DECO 100