

## Difusor de techo

11002766

## Difusor de 4 vías de aluminio AF 704

El AF 704 es un difusor cuadrado para placa de techo con cuatro direcciones de impulsión para la difusión de aire en locales terciarios.



Difusor AF 704

## PLUS PRODUCTO

- filtro para el retorno,
- accesibilidad al filtro por desmontaje simple y rápido del núcleo central,
- previsto para placas de falso techo de 600 × 600.

## Principios de funcionamiento

El difusor AF704 se instala en el techo en lugar de una placa de techo estándar de 600 × 600 mm o 675 × 675 mm. Se trata de un difusor cuadrado de aluminio con cuatro direcciones de impulsión.

## Descripción producto

El AF704 es un difusor de techo cuadrado con cuatro direcciones de impulsión para la difusión de aire de los sistemas de ventilación o acondicionamiento de aire en edificios terciarios. Este difusor está fabricado en aluminio con pintura epoxi en blanco RAL 9003 al 30 % de brillo. Se instala a ras de techo en lugar de una placa de techo estándar de 600 × 600 mm o 675 × 675 mm. Es compatible con armazones de techos suspendidos de tipo «Tbar» o «Fine Line».

## Campos de aplicación

Locales terciarios

## Montaje

El difusor AF704 se instala a ras de techo en lugar de una placa de techo estándar de 600 × 600 o 675 × 675 mm.

## Argumentario referencia

- difusor cuadrado fijo con 4 direcciones AF 704 para impulsión o retorno de aire,
- 472x472 mm,
- núcleo desmontable,
- aluminio con pintura epoxi RAL 9003 a elegir,
- marco de 32 mm de ancho,
- montaje en el cuello con tornillos ocultos,
- accesorios: plenums de acero galvanizado con embocadura lateral (RE) o en la parte superior (RT), regulación (B700) y filtro plegado G3 con certificación al fuego M1 (ISO Grueso 60 %).

## Características principales

- difusor de techo cuadrado,
- impulsión horizontal multidireccional,
- 4 direcciones de impulsión,
- marco exterior y núcleo de chapa de aluminio perfilada,
- núcleo desmontable estándar.
- bastidor ancho 32 mm,
- acabado de pintura epoxi blanco RAL 9003 al 30% de brillo,
- instalación a ras de techo en lugar de una placa de techo estándar de 600 × 600 mm o 675 × 675 mm,
- compatible con armazones de techos suspendidos de tipo «Tbar» o «Fine Line».

## Características complementarias

- accesorios:
  - B 700: regulación de lamas opuestas, ajustable desde la parte delantera del difusor,
  - filtro plegado W4 G3 con clasificación al fuego M1 para su uso en retorno,
  - plenum de conexión de chapa de acero galvanizado con embocadura de tipo RT o RE.


Difusor de techo

## 11002766

Difusor de 4 vías de aluminio AF 704

### Datos generales

| Código artículo | Materia del aislante |
|-----------------|----------------------|
| 11002766        | -                    |

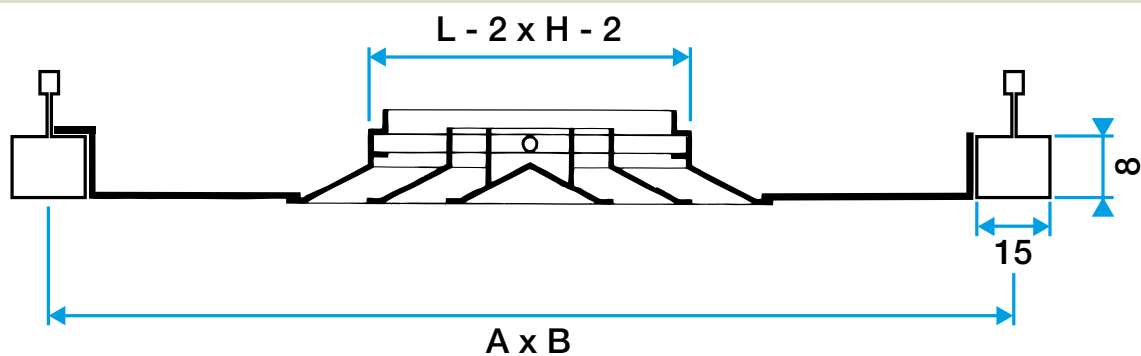

Diffuseur AF 704 TP