

# 11034547

## EasyVEC® Compact Standard 3000 VAR

La gama de cajas simple flujo con el mejor diseño del mercado para una ventilación eficiente, serena y fácil.



EasyVEC® Compact Standard

### VENTAJAS

- gama amplia de 300 a 3000 m<sup>3</sup>/h,
- altura compacta,
- 100% reciclable.

### REGULACIONES Y CONFORMIDAD(ES)

Número de documento de idoneidad técnica : 14.5/16-2185\_V2

### Principios de funcionamiento

EasyVEC® Compact Standard permite una ventilación simple flujo en locales terciarios por extracción o impulsión de aire.

De pequeñas dimensiones y con una configuración en línea, esta caja será ideal para aplicaciones en falso techo con el fin de asegurar una calidad de aire suficiente y la preservación del edificio.

### Descripción

EasyVEC® Compact Standard permite la ventilación simple flujo en los locales terciarios por extracción o por impulsión de aire a fin de asegurar una calidad de aire suficiente y la preservación del edificio.

### Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

### Montaje

- instalación:
  - ubicación exterior o interior,
  - para un montaje en falso techo, un pack de 4 cinchas regulables entre 100 y 400 mm está disponible para fijar la caja al techo o sobre una viga,
  - en exterior: preferentemente protegida del viento con el fin de limitar las pérdidas de carga en la descarga en caso de montaje en cubierta.
- para mejores prestaciones acústicas y aeráulicas se recomienda:
  - instalar silenciadores a nivel de las bocas de la caja,
  - utilizar la gama de accesorios con juntas ALDES VIRTUO-FIX,
  - utilizar los manguitos flexibles estancos MS PRO para desacoplar las vibraciones de la red.

### Argumentario referencia

- Aplicación:
  - ventilador de extracción o impulsión centralizado de flujo simple estándar para sistema VMC terciario,
  - rehabilitación,
  - falsos techos / bajo cubierta / locales técnicos / cubierta plana,
  - impulsión / extracción,
  - interior / exterior / horizontal / vertical,
- Descripción:
  - caja de extracción EasyVEC® Compact Standard con un caudal de 2000 m<sup>3</sup>/h,
  - fácil de seleccionar: software Selector PoWair® y Conceptor Ventilación,
  - fácil de mantener: documentación descargable por código QR, acceso frontal único.

# 11034547


## EasyVEC® Compact Standard 3000 VAR

### Características principales

- motorización AC,
- rodete a reacción,
- caja de chapa galva Z275.
- numerosas opciones y accesorios:
  - caja filtro,
  - filtro ISO Grueso 60%, ePM10 50%, ePM1 50-75%,
  - indicador de sustitución de filtros,
  - presostato,
  - aislamiento acústico doble piel 25 mm.
- fabricado en Europa.


### Características complementarias

- compatible con el Documento de Idoneidad Técnica Ventilación modulada Presencia-Agito-CO2-Hygro nº 14.5/16-2185\_V1,
- ErP 2018,
- elegible para los CEE: BAT-TH-112, BAT-TH-125, BAT-EQ-123.

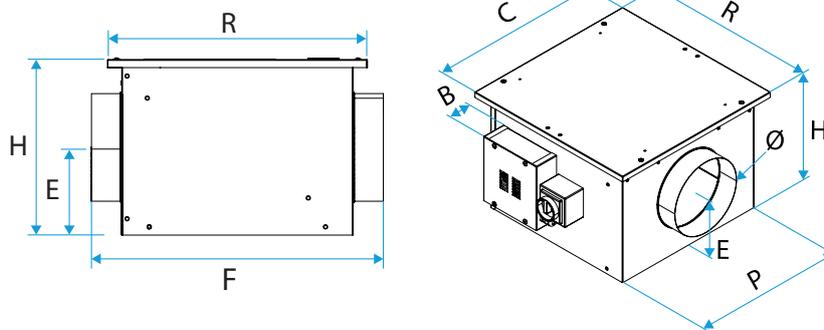

EasyVEC-Compact

### Visual instalación 1

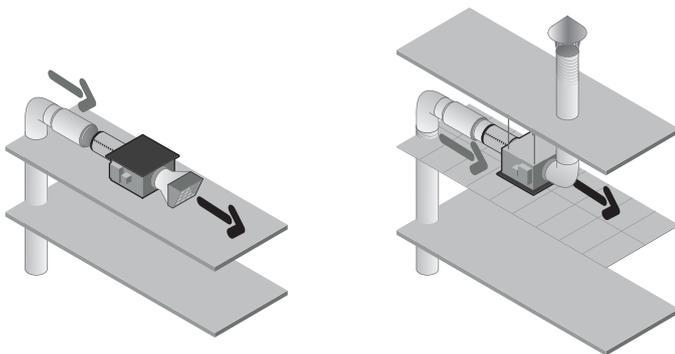

EasyVEC-Compact