

Caja de ventilación

11034508

EasyVEC® Standard 4000 IP

La gama de cajas simple flujo con el mejor diseño del mercado para una ventilación eficiente, serena y fácil.



EasyVEC-Standard 4000



EasyVEC-Standard 4000

PLUS PRODUCTO

- gama amplia de 4000 a 12000 m³/h,
- 100% reciclable.

REGULACIONES Y CONFORMIDAD(ES)

Número de documento de idoneidad técnica : 14.5/16-2185_V2

Principios de funcionamiento

EasyVEC® Compact permite la ventilación simple flujo en los locales terciarios por extracción o por impulsión de aire.

Descripción producto

EasyVEC® standard permite la ventilación simple flujo en los locales terciarios por extracción o por impulsión de aire a fin de asegurar una calidad de aire suficiente y la preservación del edificio.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- instalación:
 - sobre panel antivibratorio, siguiendo las recomendaciones del DTU 68.3,
 - ubicación exterior o interior,
 - se debe prever un espacio suficiente delante de la caja para dejar libre la cara de acceso con el fin de permitir un mantenimiento fácil de los componentes interiores,
 - preferentemente protegida del viento con el fin de limitar las pérdidas de carga en la descarga en caso de montaje en cubierta.
- para mejores prestaciones acústicas y aerúlicas se recomienda:
 - instalar silenciadores a nivel de las bocas de la caja,
 - utilizar la gama de accesorios con junta ALDES VIRTUO-FIX,
 - utilizar los manguitos flexibles estancos MS PRO para desacoplar las vibraciones de la red.

Argumentario referencia

- aplicación:
 - ventilador de extracción o impulsión centralizado simple flujo de muy bajo consumo para el sistema VMC terciario,
 - obra nueva y rehabilitación,
 - impulsión / extracción,
 - bajo cubierta / locales técnicos / azotea cubierta plana,
 - interior / exterior.
- descripción:
 - caja EasyVEC® standard
 - fácil de seleccionar: softwares Selector poWair® y Conceptor Ventilación,
 - fácil de mantener: documentación descargable por QR code, cara de acceso única.

Caja de ventilación

11034508

EasyVEC® Standard 4000 IP

Características principales

- motorización AC,
- rodete a reacción,
- caja de chapa galva Z275.
- numerosas opciones y accesorios:
 - caja filtro,
 - filtro ISO Grueso 60%, ePM10 50%, ePM1 50- 75%, ePM1 75%,
 - indicador de sustitución de filtros,
 - presostato.
- fabricado en Europa.

Características complementarias

- compatible con el Documento de Idoneidad Técnica Ventilación modulada Presencia-Agito-CO2-Hygro nº 14.5/16-2185_V1,
- ErP 2018,
- elegible para los CEE: BAT-TH-112, BAT-TH-125, BAT-EQ-123.

Accesorios

Denominación	Código artículo
Disyuntor 4 - 6,3 A	11057054
BCA Ø500 - 30 kW - 6C	11090781
BCA Ø500 - 36 kW - 6C	11090782
BCA Ø500 - 12 kW - 3C	11090775
BCA Ø500 - 18 kW - 6C	11090780
BCA R Tri Ø500 - 9 kW	11090832
BCA R Tri Ø500 - 18 kW	11090833
Sonda de conducto +25/+90°C	11090900
Kit control caudal (20-300) Pa	11090901
Sonda de conducto -10/+35°C	11090902
Visera antilluvia hembra + rejilla Ø500 mm	11056374

Consumibles

Denominación	Código artículo
Filtro ISO ePM10 50% (M5) EasyVEC® 4000	11034412
Filtro ISO ePM1 50-75% (F7) EasyVEC® 4000	11034415
Filtro ISO ePM1 85% (F9) EasyVEC® 4000	11034426
Filtro ISO Grueso 60% (G4) EasyVEC® 4000	11034409

Opciones

base
CIRC
DP
EXPORT
INDIC
ISOLA
RAILS
REGLABLE
TT_EN_UN
VARI5

Servicios asociados

Puesta en marcha

Datos generales

Código artículo	Tipo de motor
11034508	AC


Caja de ventilación

11034508

EasyVEC® Standard 4000 IP

Datos dimensionales

Código artículo	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	P (mm)	T (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Ø (mm)
11034508	450	910	665	690	60	700	740	720	115	500

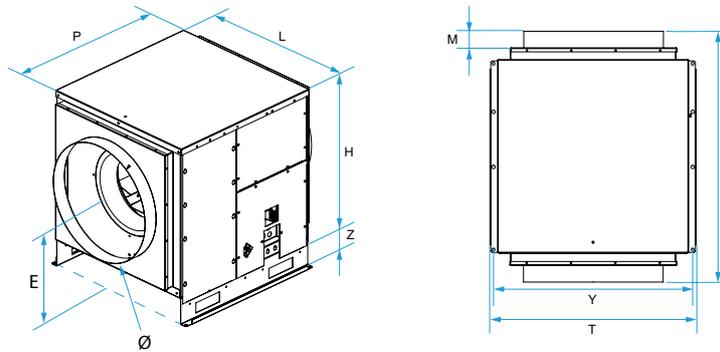

EasyVEC® Standard


Datos aeráulicos

Código artículo	Caudal (m3/h)
11034508	4000

Datos técnicos

Código artículo	Índice de protección	Intensidad máxima (A)	Potencia máxima	Alimentación eléctrica	Potencia máx.
11034508	IP24	5.2	720	Monofásica	720

Visual instalación 1

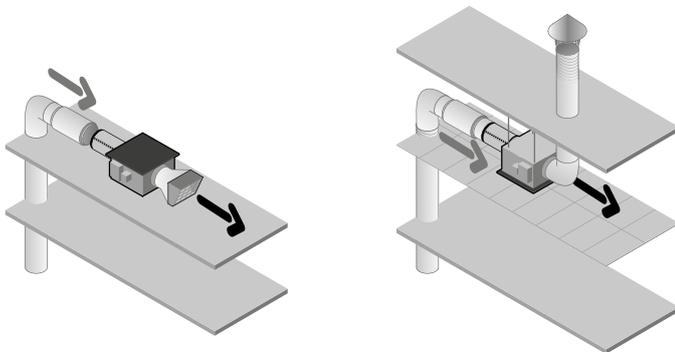


EasyVEC-Compact

Caja de ventilación

11034508

EasyVEC® Standard 4000 IP

Curvas

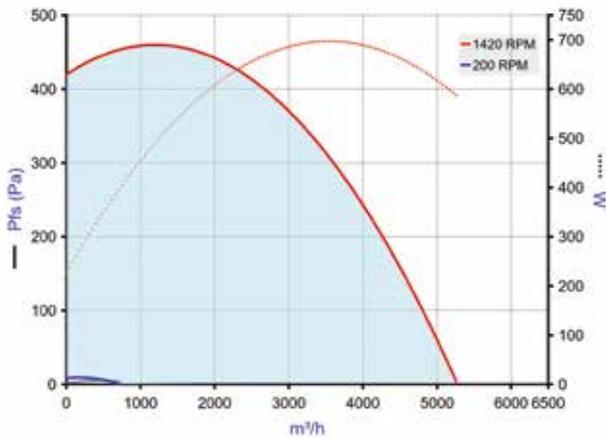

EasyVEC-Standard-4000

- > Curvas aerúlicas establecidas según la norma EN ISO 5801.
- > P (Pa) = Presión estática.
- > P (W) = potencia consumida.