


Salida de tejado

11022047

Fijación armazón Ø160 mm

La fijación para descarga en teja con salida chimenea permite conectar la descarga de aire detrás de una teja con salida chimenea para una instalación de VMC.

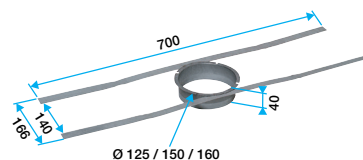

Descripción

La fijación para descarga en teja con salida chimenea es un manguito de acero galvanizado que permite conectar la descarga de aire detrás de una teja con salida chimenea para una instalación de VMC.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

Montaje

- prever una teja y una caperuza suficientemente dimensionadas para evitar cualquier descarga de aire en las buhardillas.

Argumentario referencia

Aplicación:


- Fijación de armazón D160 para red de ventilación simple flujo y doble flujo en viviendas individuales de obra nueva o rehabilitación

Descripción:

- Manguito de acero galvanizado
- Patas de fijación de acero galvanizado
- Disponible en Ø125 mm, Ø150 mm o Ø160 mm. ATENCIÓN: Prever una teja y una caperuza con unas dimensiones suficientes para evitar cualquier descarga de aire en las buhardillas

Características principales

- manguito y patas de fijación de acero galvanizado,
- disponible en diámetro de 125 mm, 150 mm y 160 mm,
- no compatible con VMC gas.

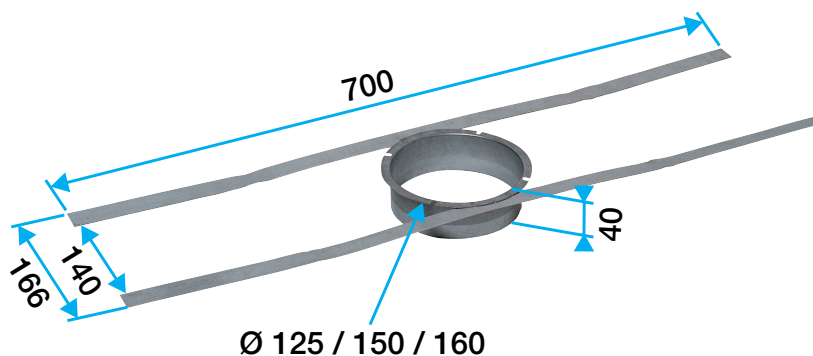

Encombrement fixation pour rejet sur tuile à douille