

Rejilla de conducto

11050154
GD102D F1 825X225

La rejilla interior para conducto GD 102 D se ha diseñado para la impulsión de aire en locales terciarios.



GD102D F1 825X225

VENTAJAS

- compatible con conductos circulares y oblongos para todos los diámetros estándar.

Principios de funcionamiento

La rejilla interior para conducto GD 102 D funciona en modo de impulsión de aire en cualquier aplicación de ventilación o acondicionamiento de aire en locales terciarios. Se instala en un conducto cilíndrico u oblongo.

Descripción

La rejilla interior para conducto GD 102 D funciona en modo de impulsión de aire en cualquier aplicación de ventilación o acondicionamiento de aire en locales terciarios. Se instala en un conducto cilíndrico u oblongo. Se trata de una rejilla doble deflexión con aletas horizontales por detrás y verticales por delante, móviles, regulables individualmente, con una separación de 20 mm y acabado en acero galvanizado con color natural.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- fijación en conducto circular u oblongo,
- fijación visible mediante tornillos en el bastidor.

Argumentario referencia

- GD 102 F1: rejilla simple deflexión (retorno) con aletas verticales, móviles, regulables individualmente, con una separación de 20 mm.
- GD 102 D F1: rejilla doble deflexión (impulsión) con aletas horizontales por detrás y verticales por delante, móviles, regulables individualmente, con una separación de 20 mm.
- Acabado en acero galvanizado de color natural.
- Fijación visible mediante tornillos en el marco.

Características principales

- rejilla doble deflexión con aletas horizontales por detrás y verticales por delante, móviles, regulables individualmente, con una separación de 20 mm,
- acero galvanizado color natural,
- fijación por tornillos visibles en el marco en conducto cilíndrico u oblongo.
- Dimensiones disponibles de 325 × 75 a 1225 × 225 mm

Datos generales


Código artículo	Material principal	Tipo de acabado	Color
11050154	Aluminio	Acero galvanizado	Acero galvanizado

Rejilla de conducto

11050154
GD102D F1 825X225

Datos dimensionales

Código artículo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	L (mm)	Ø D conducto máx (mm)	Ø D conducto mín (mm)
11050154	56	100	204	225	825	1600	630

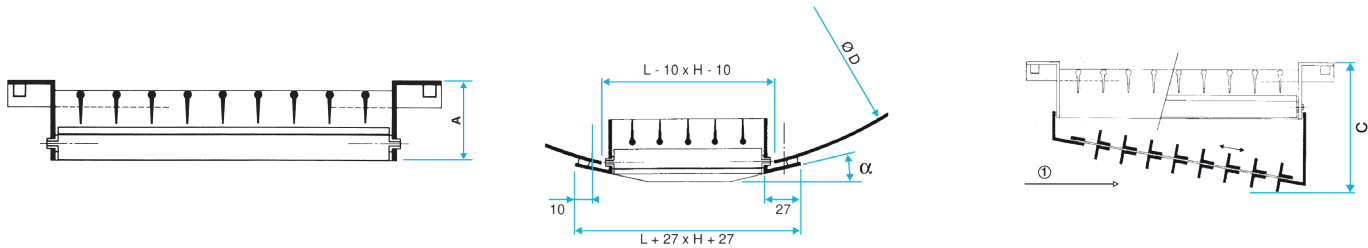

Grille GD 102 D seule

Datos aeráulicos

Código artículo	Caudal de confort (impulsión con registro N 100 % abierto) para $Lw < NR\ 25$ (m3/h)
11050154	1500