Entrada de aire

11011243
GES 125 (149×149×38 mm)

Rejilla GEB, GES

Descripción
La viserilla albañilería exterior permite evitar la entrada de agua por la entrada de aire, garantizando al mismo tiempo las prestaciones aeráulicas y acústicas de ésta.

Campos de aplicación
Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

Montaje
- la rejilla GEB o GES se fija con 3 flejes con garras en el conducto circular tipo PVC o helicoidal galva.

Argumentario referencia
- La viserilla de albañilería se sitúa por el lado exterior de la albañilería.
- Las rejillas GEB y GES están equipadas con garras de fijación.

Características principales
- existe en color blanco (GEB) y arena (GES).

Datos generales

Código articulo	Color
11011243	Marfil

Datos dimensionales

Código articulo	H (mm)	l (mm)	L (mm)
11011243	149	149	38

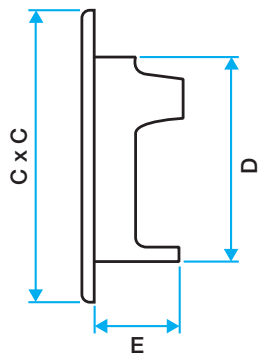

Dimensiones de GEB/GES ((CXC)xDxE)

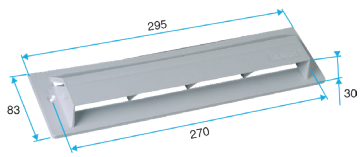

Dimensiones de viserilla de albañilería

CIF A84232628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no