Rejilla mural

11050568
GRIDLINED Wall F3 1000X100 blanco RAL9010

La rejilla interior fija de aluminio GRIDLINED Wall está destinada a la impulsión y retorno del aire en los edificios terciarios.

Rejilla GRIDLINED wall

PLUS PRODUCTO
- diseño moderno,
- montaje simple,
- compatible con la oferta AldesArchitect.

Principios de funcionamiento
La rejilla mural interior fija de aluminio GRIDLINED Wall funciona en impulsión y retorno del aire en los edificios terciarios.

Descripción producto
La rejilla interior de aluminio GRIDLINED Wall está disponible en simple deflexión para el retorno de aire y en doble deflexión para la impulsión en edificios terciarios. Para instalar gracias a fijaciones ocultas en pared o en antepecho. La dimensión máx. es de 2000 × 800 mm. Esta rejilla es compatible con el acabado AldesArchitect para un resultado estético, elegante y de diseño.

Campos de aplicación
Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje
- montaje en pared o antepecho,
- fijación oculta mediante clips o pestillos.

Argumentario referencia
• Rejilla mural de aluminio simple deflexión Gridlined Wall para el retorno de aire. • Diseño cuidado y gran calidad de ejecución. • 1000x100 mm• Acabado con pintura epoxi de color blanco RAL 9010 mate al 30 %. • Fijación F3 práctica y discreta (oculta) mediante clips de fricción. • Barras frontales horizontales fijas con deflexión 15°. • Marco de 23 mm de ancho. • Accesorios: regulaciones SGS (acero) o AGB (aluminio bruto) de lamas opuestas, marco de montaje F4 o F6 de chapa de acero galvanizado, plenum de conexión de chapa de acero galvanizado con embocadura trasera de tipo MT o embocadura lateral de tipo ME.

Características principales
- rejilla de impulsión o retorno,
- perfiles de aluminio extruidos,
- barras frontales fijas horizontales,
- deflexión 15°,
- bastidor ancho 23 mm,
- simple o doble deflexión,
- núcleo solo sin bastidor disponible,
- fijación oculta mediante clips o pestillos,
- acabado AldesArchitect disponible.

Datos generales

Código articulo	Materia del aislante	Tipo de acabado	Color
11050568	-	Pintura epoxi	Blanco

CIF A84232628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no

Rejilla mural

11050568
GRIDLINED Wall F3 1000X100 blanco RAL9010

Datos dimensionales

Código articulo	H (mm)	L (mm)
11050568	100	1000

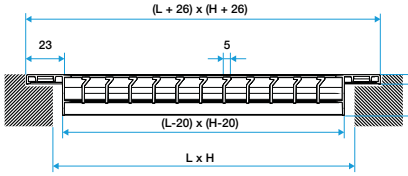

Grille Gridlined wall



Grille Gridlined wall avec registre monté

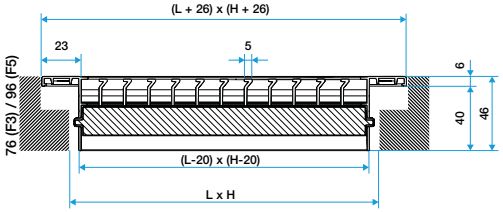

Grille Gridlined wall double déflexion

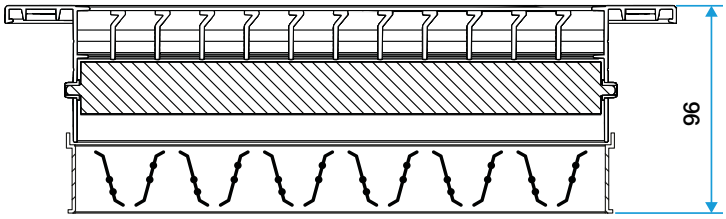

Grille Gridlined wall double déflexion avec registre monté

Grille Gridlined wall core

Datos aeráulicos

Código articulo	Caudal de confort para Lw 40 dB(A) (m3/h)
11050568	650

CIF A84232628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no