

Extractor permanente**11022390**
INEA ECO SILENT 100 H

INEA ECO SILENT es un extractor permanente diseñado para estancias grandes o pequeñas que ofrece un aire libre de humedad y olores 24/24 h. Cuenta con un motor EC silencioso de consumo ultrabajo.



INEA ECO SILENT 100



INEA ECO SILENT 100 vista frontal

PLUS PRODUCTO

- motor EC silencioso y de consumo ultrabajo: a partir de 1,5 W,
- apto para estancias de tamaño grande,
- compatible con un conducto de descarga hasta 12 m.

Principios de funcionamiento

El extractor permanente INEA ECO SILENT asegura la ventilación continua de una estancia de hasta 12 m²: cocina, cuarto de baño o lavadero.

Su funcionamiento:

- disparo del modo boost por umbral de humedad y retorno temporizado en modo diario por temporizador ajustable (versión H).

Descripción producto

INEA ECO SILENT es un extractor permanente con motor EC silencioso y de consumo ultrabajo, compatible con un conducto de descarga largo para ofrecer mayores posibilidades de instalación. Este aireador asegura la ventilación 24/24 h de una estancia de hasta 12 m² (cocina, baño, aseo, lavadero) y está equipado con un modo boost automático por umbral de humedad para un confort óptimo.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Rehabilitación

Montaje

- fijación por 4 tornillos suministrados,
- instalación en pared o techo,
- longitud máxima de descarga de 12 m, si la superficie de la estancia de destino es menor de 7 m²,
- longitud máxima de descarga de 5 m, si la superficie de la estancia de destino se sitúa entre 7 y 12 m²,
- aportación de aire nuevo en el cuarto por una rejilla de aportación de aire o un rebaje de puerta.

Argumentario referencia

- Aplicación:
 - Ventilación permanente de una estancia hasta 12 m²: cocina, baño, aseo, lavadero, etc.,
 - Extracción permanente del aire viciado.
- Descripción:
 - Descarga de Ø100 mm
 - Disparo automático del modo boost por umbral de humedad y retorno temporizado en modo diario por temporizador regulable,
 - Motor EC de consumo ultrabajo y nivel acústico muy bajo,
 - Compuerta antirretorno, desmontable, en la parte trasera del extractor,
 - Espuma trasera para evitar la propagación de las vibraciones y la condensación,
 - color blanco,
 - Material: cuerpo y cara estética de ABS de alta calidad,
 - Embalaje 100 % de cartón.

Extractor permanente

11022390

INEA ECO SILENT 100 H

Características principales

- 1 diámetro:
 - Ø100 mm para estancias de hasta 12 m²: cocina, baño, aseo, lavadero.
- 1 modo de funcionamiento:
 - disparo del modo boost por umbral de humedad y retorno temporizado en modo diario con temporizador ajustable (versión H).
- motor EC de consumo ultrabajo y nivel acústico reducido,
- compuerta antirretorno, amovible, en la parte trasera del extractor,
- espuma trasera para reducir las vibraciones y evitar la condensación,
- protección térmica integrada,
- material:
 - cuerpo y cara estética en ABS de alta calidad,
 - embalaje de cartón.

Características complementarias

- funcionamiento continuo con un modo boost automático a través de la detección de humedad (versión H):
 - disparo del modo boost por umbral de humedad ajustable entre 60 y 90 %. La puesta en marcha es automática cuando la tasa de humedad ambiente supera el valor umbral preajustado,
 - retardo para la puesta en marcha: 45 segundos,
 - retorno temporizado en modo diario, ajustable entre 2 y 30 minutos. Tras la recuperación de una tasa de humedad inferior al umbral de disparo, el modo boost funciona durante el tiempo preajustado y, a continuación, se conmuta automáticamente al modo diario.

Composición de los kits


- tornillos y tacos de fijación;4

Datos generales

Código artículo	Espesor en aplique (mm)	Funcionamiento	Número de velocidades	Temperatura máxima del aire extraído (°C)	Tipo de acabado	Tipo de motor	Color
11022390	49	Disparo automático del modo boost por umbral de humedad y retorno temporizado en modo diario con temporizador regulable,	2	40	Blanco	EC	Blanco

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø descarga (mm)	Peso (kg)
11022390	200	200	179	99	0,55

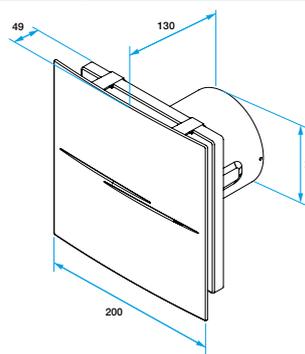

Dimensiones en mm

Datos aeráulicos

Código artículo	Caudal máx (m3/h)
11022390	93

Datos acústicos

Código artículo	Presión acústica a 3 m (dB(A))
11022390	21

Extractor permanente

11022390

INEA ECO SILENT 100 H

Datos térmicos

Código artículo	Consumo (Potencia máx. a caudal base) (W)	Potencia máx a caudal punta (W)
11022390	1.5	2.7


Datos técnicos

Código artículo	Frecuencia (Hz)	Índice de protección	Intensidad de protección (A)	Tensión (V)	Potencia máx.
11022390	50/60	IP45	2	220/240	2.7

Datos reglamentarios

Código artículo	Clase de aislamiento eléctrico
11022390	Clase 2

Curvas

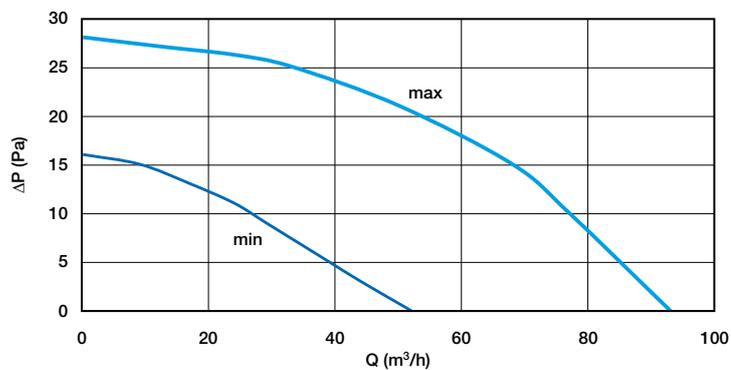

Curvas aerúlicas INEA ECO SILENT 100