

Grupo de purificación de aire y de ventilación doble flujo

11027120

Kit InspirAIR® Top 210

El VMC de doble flujo más compacto del mercado



InspirAIR® Top 210 - Vistal Lateral



Telemando InspirAIR® Top 210

VENTAJAS

- Discreto e instalable por 1 sola persona
- Ahorro económico
- Eficaz contra los contaminantes interiores.

Principios de funcionamiento

Solución de ventilación doble flujo y filtración de aire con recuperación de calor que permite la filtración del aire entrante y la renovación del aire interior sin pérdida de calor.

Descripción

El VMC de doble flujo más compacto del mercado

Campos de aplicación

Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

Montaje

- montaje mural mediante soporte metálico,
- conexión de condensados mediante la manguera suministrada
- ahorro de espacio para una fácil integración en un armario estándar.

Argumentario referencia

- Ultra compacto: L 592 x l 298 x H 610 mm - la VMC de doble flujo certificada NF Auto más compacta del mercado.
- 1 tamaño para un caudal de hasta 210 m³/h, es decir, una vivienda con una cocina y hasta 4 sanitarios.
- El saber hacer de Aldes en términos de calidad del aire con un filtro de PARTÍCULAS FINAS para el aire respirado en la vivienda.
- Eficiencia térmica certificada NF Auto de 92%
- Sonda de humedad en el aire extraído para adaptar automáticamente la ventilación al uso de los ocupantes de la vivienda y proteger la estructura.
- Solo 23 kg.
- Un kit completo en una sola referencia: mando a distancia precableado y tubo de evacuación de condensados.
- Precableado, listo para ser instalado, instalable por una sola persona.

Características principales

- material :
 - cuerpo del PPE y chapas metálicas,
- configuración :
 - 4 tomas Ø 125 mm en la parte superior de la máquina,
 - caudales: hasta 210 m³/h, equivalente a una vivienda de una sola planta con 1 cocina y hasta 4 baños
 - dimensiones compactas:
 - 592 x 298 x 610 mm,
 - 2 tipos de filtro: filtración ePM10 50% en impulsión, y gruesa 65% en extracción.
- Eficiencia térmica certificada • 92% NF Auto.
- Sensor de humedad del aire de extracción para adaptar automáticamente la ventilación al uso de los ocupantes de la vivienda y proteger el edificio.
- Sólo 23 kg.
- Incluido en el kit: mando a distancia precableado y tubo de evacuación de condensados.
- Precableado, listo para instalar, puede instalarlo una sola persona.

Grupo de purificación de aire y de ventilación doble flujo

11027120

Kit InspirAIR® Top 210

Composición de los kits

InspirAIR® Top 210;1
 Telemando con cable;1
 Tubo de evacuación de condensados;1

Accesorios

Denominación	Código artículo
Kit universal caja de distribución	11091560

Consumibles

Denominación	Código artículo
Kit filtros partículas finas InspirAIR® TOP 210	11027122

Servicios asociados


Puesta en marcha

Datos generales

Código artículo	Tipo de motor
11027120	EC

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conducto (mm)	Peso (kg)
11027120	610	592	298	125	125	23



Dimensiones del producto InspirAIR® Top 210

Datos aeráulicos

Código artículo	Caudal a velocidad máx (m3/h)	Caudal máx (m3/h)
11027120	210	210

Datos térmicos

Código artículo	Eficiencia del intercambiador (%)
11027120	92

Datos técnicos

Código artículo	Tensión (V)	Frecuencia (Hz)	Índice de protección
11027120	230	50	autre

Grupo de purificación de aire y de ventilación doble flujo


11027120

Kit InspirAIR® Top 210

Datos reglamentarios

Código artículo	Clase energética ERP	Clase energética ventilación – Clima templado
11027120	A	A

Visual instalación 1

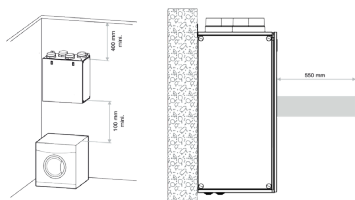

Visual de la instalación de InspirAIR® Top