

Grupo de purificación de aire y de ventilación doble flujo

# 11027120

## Kit InspirAIR® Top 210

El VMC de doble flujo más compacto del mercado



InspirAIR® Top 210

### PLUS PRODUCTO

- Discreto e instalable por 1 sola persona
- Ahorro económico
- Eficaz contra los contaminantes interiores.

### Principios de funcionamiento

Solución de ventilación doble flujo y filtración de aire con recuperación de calor que permite la filtración del aire entrante y la renovación del aire interior sin pérdida de calor.

### Descripción producto

El VMC de doble flujo más compacto del mercado

### Campos de aplicación

Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

### Montaje

- montaje mural mediante soporte metálico,
- conexión de condensados mediante la manguera suministrada
- ahorro de espacio para una fácil integración en un armario estándar.

### Argumentario referencia

- Ultra compacto: L 592 x l 298 x H 610 mm - la VMC de doble flujo certificada NF Auto más compacta del mercado.
- 1 tamaño para un caudal de hasta 210 m<sup>3</sup>/h, es decir, una vivienda con una cocina y hasta 4 sanitarios.
- El saber hacer de Aldes en términos de calidad del aire con un filtro de PARTÍCULAS FINAS para el aire respirado en la vivienda.
- Eficiencia térmica certificada NF Auto de 92%
- Sonda de humedad en el aire extraído para adaptar automáticamente la ventilación al uso de los ocupantes de la vivienda y proteger la estructura.
- Solo 23 kg.
- Un kit completo en una sola referencia: mando a distancia precableado y tubo de evacuación de condensados.
- Precableado, listo para ser instalado, instalable por una sola persona.

### Características principales

- material :
  - cuerpo del PPE y chapas metálicas,
- configuración :
  - 4 tomas Ø 125 mm en la parte superior de la máquina,
  - caudales: hasta 210 m<sup>3</sup>/h, equivalente a una vivienda de una sola planta con 1 cocina y hasta 4 baños
  - dimensiones compactas:
    - 592 x 298 x 610 mm,
  - 2 tipos de filtro: filtración ePM10 50% en impulsión, y gruesa 65% en extracción.
- Eficiencia térmica certificada • 92% NF Auto.
- Sensor de humedad del aire de extracción para adaptar automáticamente la ventilación al uso de los ocupantes de la vivienda y proteger el edificio.
- Sólo 23 kg.
- Incluido en el kit: mando a distancia precableado y tubo de evacuación de condensados.
- Precableado, listo para instalar, puede instalarlo una sola persona.

Grupo de purificación de aire y de ventilación doble flujo

# 11027120

## Kit InspirAIR® Top 210

### Composición de los kits

InspirAIR® Top 210;1

Telemando con cable;1

Tubo de evacuación de condensados;1

### Consumibles

Denominación	Código artículo
Kits filtros InspirAIR® Top 210	11027122

### Servicios asociados


Puesta en marcha

### Datos generales

Código artículo	Tipo de motor
11027120	EC

### Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conducto (mm)	Peso (kg)
11027120	610	592	298	125	125	23

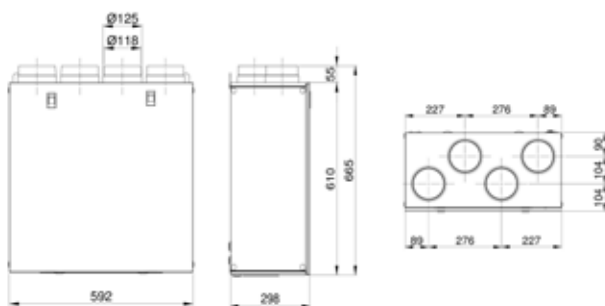

Dimensiones del producto InspirAIR® Top 210

### Datos aeráulicos

Código artículo	Caudal a velocidad máx (m <sup>3</sup> /h)	Caudal máx (m <sup>3</sup> /h)
11027120	210	210

### Datos térmicos

Código artículo	Eficiencia del intercambiador (%)
11027120	92

### Datos técnicos

Código artículo	Frecuencia (Hz)	Índice de protección	Tensión (V)
11027120	50	autre	230

Grupo de purificación de aire y de ventilación doble flujo

## 11027120 Kit InspirAIR® Top 210

### Datos reglamentarios

Código artículo	Clase energética ERP	Clase energética ventilación – Clima templado
11027120	A	A

### Visual instalación 1

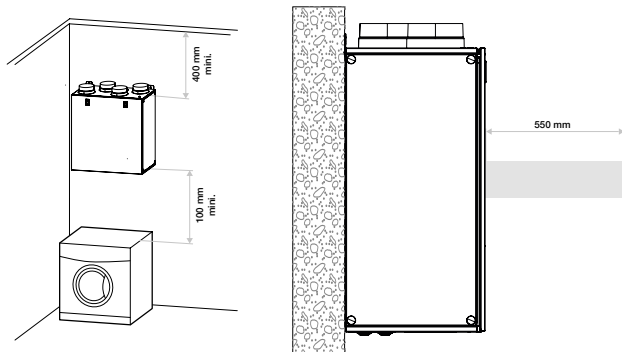


Imagen de instalación InspirAIR® Top 210