


Difusor de ranuras**11002296
LINED® EO Slim**

La Serie LINED® Slim es un difusor lineal de aluminio de vías regulables sin marco para la difusión o el retorno de aire para edificios terciarios.



LINED SLIM EO PORTAFILTRO

VENTAJAS

- estéticas impulsión y retorno idénticas,
- bastidor fino para una integración perfecta en los techos,
- compatible con la oferta AldesArchitect®.

Principios de funcionamiento

El difusor LINED® Slim se instala en techo con un plenum de conexión. El modelo impulsión asegura una difusión regulable gracias a un deflector orientable en el centro de cada vía. El modelo retorno practicable permite la integración de un filtro.

Descripción

El LINED® Slim es un difusor lineal de aluminio de vías regulables para la difusión o el retorno de aire de los sistemas de ventilación o acondicionamiento de aire en edificios terciarios. El difusor está diseñado sin bastidor para una integración perfecta en techos metálicos. El difusor está disponible con 1 a 8 vías y 300 a 2000 mm por pasos de 5 mm. El modelo practicable está limitado a 1500 mm. Las vías son de 25 mm de ancho. Se instala en el techo con ayuda de un plenum. El cuerpo del difusor es de aluminio anodizado con color natural en blanco RAL 9003 mate al 30 % o con otros acabados RAL o con el acabado AldesArchitect®.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios, Etablissements scolaires

Montaje

El difusor LINED® Slim se instala en techo con la ayuda de un plenum y fijación a elección con el plenum y según el tipo de techo.

Argumentario referencia

• Difusor de aluminio con vías Lined Slim EO para retorno. • De 3 a 5 vías de 25 mm. • Cuerpo y deflectores de aluminio extruido. • Núcleo practicable con bisagras para acceder al filtro G3 (ISO Grueso 60 %) situado en el plenum de conexión. • Acabados en aluminio anodizado en tono natural satinado, pintura epoxi o colores AldesArchitect. • Sin marco. • Fijación oculta al plenum: o bien regulable y accesible por la parte inferior del difusor (tipo S3) o bien directamente mediante tornillos autotaladrantes en los laterales del plenum (tipo S2). • Longitud en una sola pieza: de 300 a 1500 mm (posibilidad de banda lineal más allá). • Accesorio: plenum de conexión.

Características principales

- difusión regulable gracias a un deflector orientable en el centro de cada vía,
- posibilidad de impulsión vertical,
- cuerpo y deflector de aluminio,
- acabado:
 - estándar blanco RAL 9003,
 - acabado AldesArchitect,
- ancho de vía 25 mm.
- modelo impulsión con deflectores orientables LINED® Slim S,
- modelo retorno con deflectores fijos LINED® Slim E,
- modelo retorno con deflectores fijos y núcleo central practicable para acceso al filtro situado en el plenum de conexión LINED® Slim EO:
 - núcleo montado sobre bisagras y cierre push-push,
 - disponible únicamente a partir de 3 vías,
 - largo máx 1500 mm.
- fijación al plenum oculta:
 - o regulable y accesible por debajo del difusor (tipo S3),
 - o directamente por tornillos autotaladrantes por los lados del plenum (tipo S2).
- se recomienda la fijación S2 para los techos suspendidos e incompatible con los techos no registrables (tipos staff o BA13).

Difusor de ranuras

11002296
LINED® EO Slim

Difusor de ranuras

11002296 LINED® EO Slim

Características complementarias

- accesorios:
 - plenum de conexión de chapa de acero galvanizado con embocadura lateral simple o aislado,
 - filtro G3 M1,
 - regulación de lama montada en la embocadura del plenum.

Accesorios


| Denominación | Código artículo |
|-------------------|-----------------|
| Plenum LINED Slim | 11002136 |

Consumibles

| Denominación | Código artículo |
|---------------------------------|-----------------|
| Filtro G3/M1 plenum LINED® Slim | 11003258 |

Opciones

| |
|---------|
| RAL DIF |
| RAL1 |
| RAL2 |
| RAL4 |

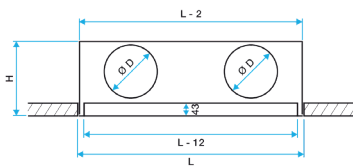


Lined S Slim avec plénum. Fixation S2 ou S3


Lined E Slim avec plénum.
Fixation S2

Difuseur avec fixation S2 ou S3


Visual instalación 1

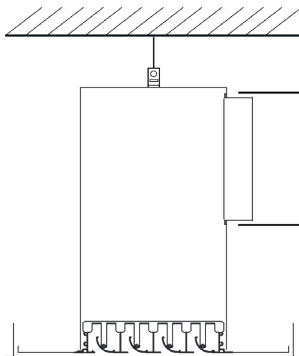


Difuseur de soufflage avec fixation S2

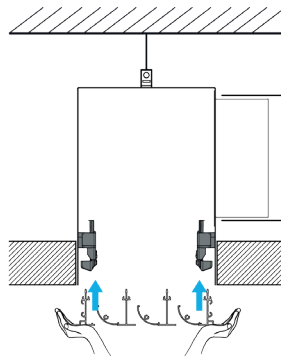

Difuseur de soufflage avec fixation S3

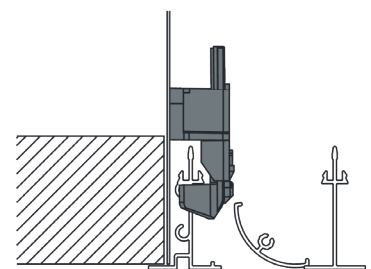

Gros plan fixation S3

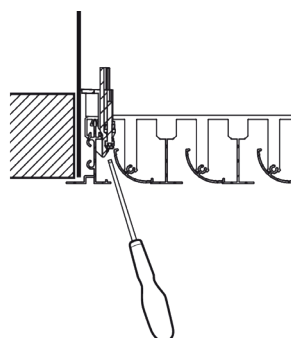

Gros plan fixation S3 avec tournevis

Difusor de ranuras

11002296
LINED® EO Slim