

Manguito**11094595****PEC GALVA - D100/315-355**

El injerto escuadra circular permite realizar un injerto a 90° en un conducto circular galvanizado.



Injerto Escuadra Circular 90°

Descripción

El injerto escuadra circular permite realizar un injerto a 90° en un conducto circular galvanizado. El injerto escuadra circular debe utilizarse en el caso de ramales horizontales específicos de las redes terciarias y se desaconseja utilizarlo en columnas en hábitat (utilizar CRE montadas en fábrica).

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- durante el montaje, prestar especial atención a las pérdidas de carga, el ruido y los caudales de fuga que se puedan generar,
- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

Argumentario referencia

Aplicación:

- Permite añadir un cambio de dirección de 90° para diámetros de 315 a 355 mm en conductos circulares de D 100 mm.

Descripción:

- Injerto de acero galvanizado de 100/315-355 mm de diámetro

Características principales

- gama disponible del diámetro 80 al diámetro 900,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

Datos generales

Código artículo	Material principal
11094595	Acero galvanizado


Manguito

11094595

PEC GALVA - D100/315-355

Datos dimensionales

Código artículo	Ø A (mm)	Ø B (mm)
11094595	315 - 355	100

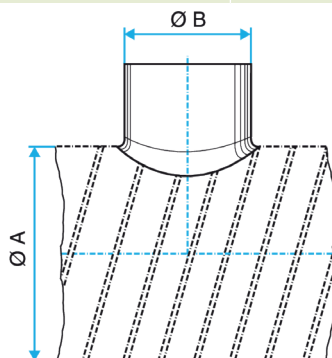

Esquema dimensiones Injerto Escuadra Circular 90°

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11094595	M0