

**Manguito****11098271****PEC galva + juntas Ø200/250 mm**

El injerto escuadra circular con juntas permite realizar un injerto a 90° sobre un conducto circular galvanizado.



Injerto Escuadra Circular con juntas

**VENTAJAS**

- facilidad y rapidez de montaje,
- estética de la red.

**Descripción**

El injerto escuadra circular con juntas permite realizar un injerto a 90° sobre un conducto circular galvanizado. El injerto escuadra circular con juntas se ha de utilizar en el caso de ramales horizontales específicos a las redes terciarias y se desaconseja utilizarlo en columnas en hábitat (utilizar CRE montadas en fábrica).

**Campos de aplicación**

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

**Montaje**

- durante el montaje, prestar especial atención a las pérdidas de carga, al ruido y al caudal de fuga que se puedan generar,
- dar preferencia a las TEs con juntas prefabricadas en fábrica,
- el encaje/ desencaje se realiza con una ligera rotación del accesorio en el conducto,
- la estanqueidad se realiza por sí mediante la junta ALDES, no siendo necesario utilizar masilla o cinta adhesiva,
- se preconiza, especialmente en verticales, seguir utilizando tornillos autotaladrantes,
- el ahorro de tiempo en el montaje con respecto a una red con accesorios estándar es del orden del 20 % (contar con un ahorro mínimo de 15 a 30 s por unión en diámetros de 125 a 315, es decir un ahorro de 30 a 60 s por accesorio en dichos diámetros),
- los accesorios con juntas Aldes han sido especialmente diseñados para asegurar un encaje/desencaje fácil. Asegurando al mismo tiempo una estanqueidad clase C, la gama Aldes se caracteriza por un par de encaje bajo.

**Argumentario referencia**

Aplicación:

- Permite añadir un cambio de dirección de 90° estanco para diámetros de 250 mm en conductos circulares de D 200 mm.

Descripción:

- Injerto con junta de acero galvanizado de 200/250 mm de diámetro

**Características principales**

- gama disponible del diámetro 125 al diámetro 315,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 garantizando la regularidad del revestimiento,
- todas las juntas están engatilladas,
- temperatura de utilización: - 30°C à + 100°C,
- resistencia al envejecimiento (• 30 años), a los UV y al ozono,
- clasificación al fuego MO,
- no preconizado para obtener una estanqueidad clase C o D.

**Datos generales**

Código artículo	Material principal
11098271	Acero galvanizado


Manguito

11098271

PEC galva + juntas Ø200/250 mm

Datos dimensionales

Código artículo	Ø A (mm)	Ø B (mm)
11098271	250	200

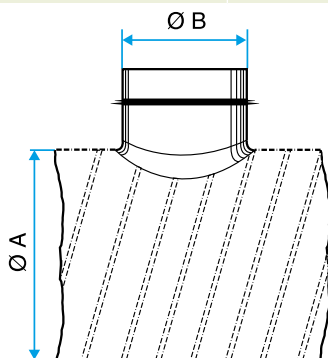

Esquema dimensiones Injerto Escuadra Circular con juntas

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11098271	M0