

Manguito**11094613**
PEP GALVA - D125

El injerto escuadra sobre cara plana permite realizar un injerto a 90° en un conducto de tipo oblongo o rectangular galvanizado.



Injerto Escuadra sobre Cara Plana 90°

Descripción

El injerto escuadra sobre cara plana permite realizar un injerto a 90° en un conducto de tipo oblongo o rectangular galvanizado.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- durante el montaje, prestar especial atención a las pérdidas de carga, el ruido y los caudales de fuga que se puedan generar,
- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

Argumentario referencia

Aplicación:

- Permite añadir un cambio de dirección de 90° para diámetros de 125 mm en conductos planos de tipo oblongo o rectangular.

Descripción:

- Injerto de acero galvanizado de 125 mm de diámetro

Características principales

- gama disponible del diámetro 80 al diámetro 900,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego MO.

Datos generales

Código artículo	Material principal
11094613	Acero galvanizado


Manguito

11094613

PEP GALVA - D125

Datos dimensionales

Código artículo	Ø (mm)	Ø A (mm)
11094613	125	125

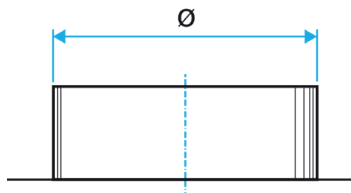

Esquema dimensiones Injerto Escuadra sobre Cara Plana 90°

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11094613	M0