

Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito

11098309

PEP galva + juntas Ø500 mm

El injerto escuadra sobre cara plana con juntas permite realizar un injerto a 90° sobre un conducto de tipo oblongo o rectangular galvanizado.



Injerto Escuadra sobre Cara Plana con juntas

PLUS PRODUCTO

- facilidad y rapidez de montaje,
- estética de la red.

Descripción producto

El injerto escuadra sobre cara plana con juntas permite realizar un injerto a 90° sobre un conducto de tipo oblongo o rectangular galvanizado.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- durante el montaje, prestar especial atención a las pérdidas de carga, al ruido y al caudal de fuga que se puedan generar,
- dar preferencia a las TEs con juntas prefabricadas en fábrica,
- el encaje/ desencaje se realiza con una ligera rotación del accesorio en el conducto,
- la estanqueidad se realiza por sí mediante la junta ALDES, no siendo necesario utilizar masilla o cinta adhesiva,
- se preconiza, especialmente en verticales, seguir utilizando tornillos autotaladrantes,
- el ahorro de tiempo en el montaje con respeto a una red con accesorios estándar es del orden del 20 % (contar con un ahorro mínimo de 15 a 30 s por unión en diámetros de 125 a 315, es decir un ahorro de 30 a 60 s por accesorio en dichos diámetros),
- los accesorios con juntas Aldes han sido especialmente diseñados para asegurar un encaje/desencaje fácil. Asegurando al mismo tiempo una estanqueidad clase C, la gama Aldes se caracteriza por un par de encaje bajo.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Permite añadir un cambio de dirección de 90° para diámetros de 500 mm en conductos planos de tipo oblongo o rectangular

Descripción:

- Injerto plano con junta de acero galvanizado con D 500 mm

Características principales

- gama disponible del diámetro 125 al diámetro 560,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 garantizando la regularidad del revestimiento,
- todas las juntas están engatilladas,
- temperatura de utilización: - 30°C à + 100°C,
- resistencia al envejecimiento (• 30 años), a los UV y al ozono,
- clasificación al fuego MO,
- no preconizado para obtener una estanqueidad clase C o D.

Datos generales

| Código artículo | Material principal |
|-----------------|--------------------|
| 11098309 | Acero galvanizado |


Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito

11098309

PEP galva + juntas Ø500 mm

Datos dimensionales

| Código artículo | Ø (mm) | Ø A (mm) |
|-----------------|--------|----------|
| 11098309 | 500 | 500 |

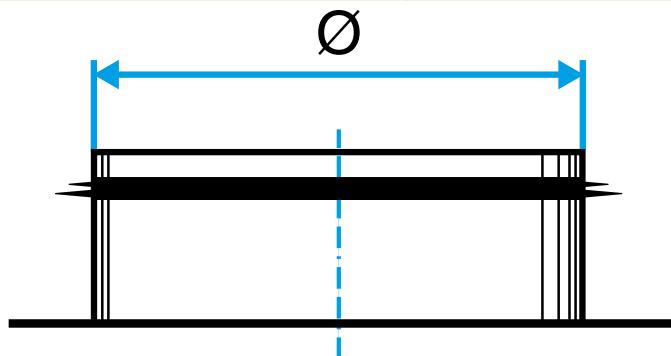

Esquema dimensiones Injerto Escuadra sobre Cara Plana con juntas

Datos reglamentarios

| Código artículo | Clasificación al fuego |
|-----------------|------------------------|
| 11098309 | M0 |