

Manguito**11097373**
POP GALVA - D800

El injerto oblicuo sobre cara plana permite realizar un injerto a 45° en un conducto de tipo oblongo o rectangular galvanizado.



Injerto Oblicuo sobre Cara Plana 45°

Descripción

El injerto oblicuo sobre cara plana permite realizar un injerto a 45° en un conducto de tipo oblongo o rectangular galvanizado.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- durante el montaje, prestar especial atención a las pérdidas de carga, el ruido y los caudales de fuga que se puedan generar,
- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

Argumentario referencia

Aplicación:

- Permite añadir un cambio de dirección de 45° para diámetros de 800 mm en conductos planos de tipo rectangular u oblongo.

Descripción:

- Injerto oblicuo plano en acero galvanizado de D 800 mm

Características principales

- gama disponible del diámetro 80 al diámetro 900,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

Datos generales

Código artículo	Material principal
11097373	Acero galvanizado

Manguito

11097373

POP GALVA - D800

Datos dimensionales

Código artículo	Ø (mm)	Ø A (mm)
11097373	800	800

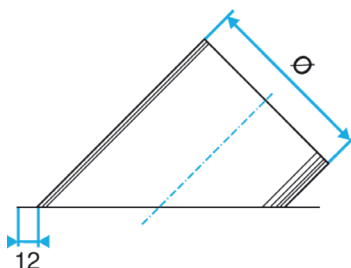


Schéma d'encombrement Piquage Oblique sur Plat 45°

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11097373	M0