

Difusor de ranuras

# 11002135

## Plenum LINED



Plenum LINED

### Descripción producto

Este plenum asegura el retorno o la impulsión de aire mediante el difusor lineal LINED.

### Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

### Montaje

- fijación oculta del difusor al plenum por tornillos y flejes, accesible por debajo del difusor,
- fijación del conjunto a la losa de hormigón con la ayuda de patas situadas sobre el plenum.

### Argumentario referencia

- Plenum para difusor de vías Lined.
- Opciones: aislamiento acústico o termoacústico (certificación al fuego M1), filtro G3 con certificación al fuego M1 (ISO Grueso 60 %), regulación, longitud del plenum más corta que la del difusor, diámetro de embocaduras, embocadura oblonga, embocadura adicional, altura.

### Características principales

- acero galvanizado,
- opciones:
  - número y tamaños de las embocaduras,
  - regulación,
  - aislamiento termoacústico o acústico,
  - plenum suministrado montado sobre difusor,
  - plenum más corto que el difusor,
  - filtro.

### Opciones

Denominación	
	ACOU
FILTRO	FILTRA
	MONT
	PIQAN3
	PIQPLUS2_1
	PIQPLUS2_2
	REGIS4
	THER

### Datos generales



Código artículo	Materia del aislante
11002135	-

Difusor de ranuras

## 11002135 Plenum LINED

### Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)
11002135	67-382	300-2000

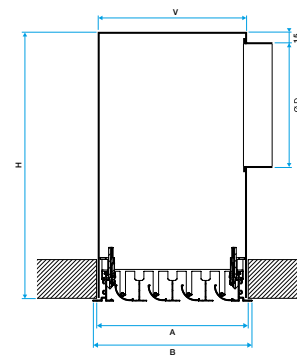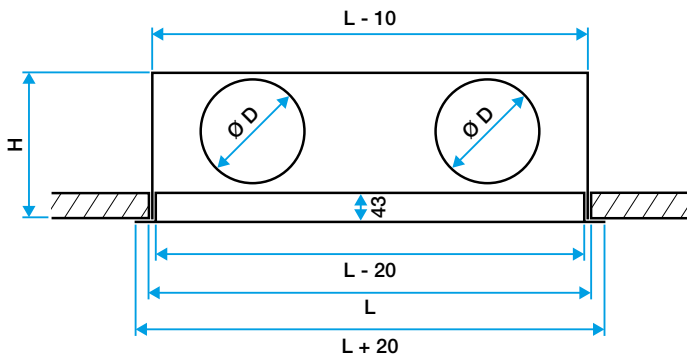

Plénum LINED