

Difusor de ranuras

11002198

Plenum LINED Combined Slim



Plenum LINED COMBINED SLIM

### Descripción producto

Este doble plenum asegura el retorno y la impulsión de aire combinados mediante el difusor lineal LINED® Combined Slim.

### Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

### Montaje

- fijación oculta del difusor al plenum por tornillos y flejes, accesible por debajo del difusor,
- fijación del conjunto a la losa de hormigón con la ayuda de patas situadas sobre el plenum.

### Argumentario referencia

• Plenum para difusor de vías Lined Combined Slim. • Doble compartimento con una tasa de fuga muy baja (<5 %) de impulsión/retorno para minimizar las pérdidas energéticas. • Opciones: aislamiento acústico o termoacústico (certificación al fuego M1), filtro G3 con certificación al fuego M1 (ISO Grueso 60 %), regulación, longitud del plenum más corta que la del difusor, diámetro de embocaduras, embocadura oblonga, embocadura adicional, altura.

### Características principales

- acero galvanizado,
- opciones:
  - número y tamaños de las embocaduras,
  - regulación,
  - aislamiento termoacústico o acústico,
  - plenum suministrado montado sobre difusor,
  - plenum más corto que el difusor,
  - filtro.

### Opciones

Denominación	
	ACOU
	ACOU2
FILTRO	FILTRA
	MONT
	PIQAN3
	PIQPLUS3_2
	REGIS4
	THER
	THER2

### Datos generales

Código artículo	Materia del aislante
11002198	-


Difusor de ranuras

11002198

Plenum LINED Combined Slim

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)
11002198	70-385	500-2000

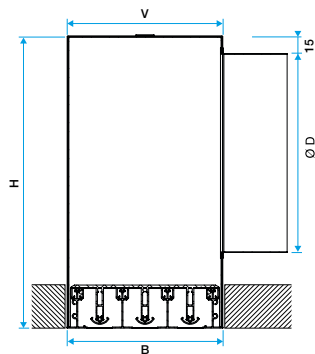

Plénum LINED COMBINED SLIM