


Difusor de ranuras

11002136

Plenum LINED Slim



Plenum LINED SLIM

Descripción producto

Este plenum asegura el retorno o la impulsión de aire mediante el difusor lineal LINED Slim.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- fijación oculta del difusor al plenum por tornillos y flejes, accesible por debajo del difusor,
- fijación del conjunto a la losa de hormigón con la ayuda de patas situadas sobre el plenum.

Argumentario referencia

- Plenum para difusor de vías Lined Slim. • Opciones: aislamiento acústico o termoacústico (certificación al fuego M1), filtro G3 con certificación al fuego M1 (ISO Grueso 60 %), regulación, longitud del plenum más corta que difusor, diámetro de embocaduras, embocadura oblonga, embocadura adicional, altura.

Características principales

- acero galvanizado,
- opciones:
 - número y tamaños de las embocaduras,
 - regulación,
 - aislamiento termoacústico o acústico,
 - plenum suministrado montado sobre difusor,
 - plenum más corto que el difusor,
 - filtro.

Opciones

Denominación	
	ACOU
FILTRO	FILTRA
	MONT
	PIQAN3
	PIQPLUS2_1
	PIQPLUS2_2
	REGIS4
	THER

Datos generales



Código artículo	Materia del aislante
11002136	-

Difusor de ranuras

11002136 Plenum LINED Slim

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)
11002136	65-380	300-2000

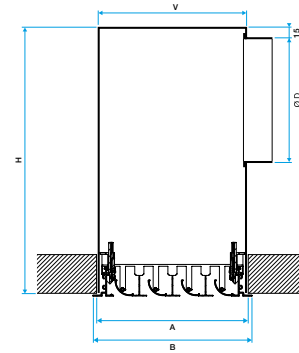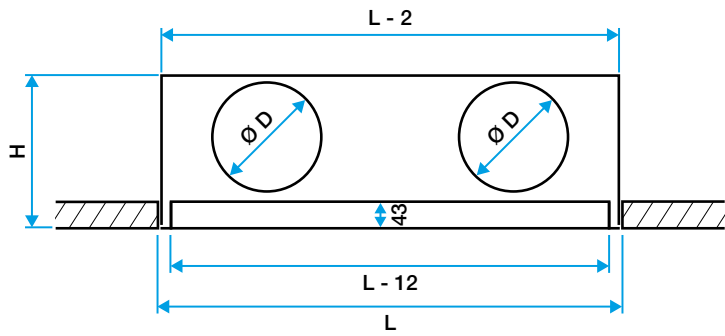

plénim LINED SLIM