


Difusor de ranuras

# 11002136

## Plenum LINED Slim



Plénum LINED SLIM

### Descripción

Este plenum asegura el retorno o la impulsión de aire mediante el difusor lineal LINED Slim.

### Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

### Montaje

- fijación oculta del difusor al plenum por tornillos y flejes, accesible por debajo del difusor,
- fijación del conjunto a la losa de hormigón con la ayuda de patas situadas sobre el plenum.

### Argumentario referencia

- Plenum para difusor de vías Lined Slim. • Opciones: aislamiento acústico o termoacústico (certificación al fuego M1), filtro G3 con certificación al fuego M1 (ISO Grueso 60 %), regulación, longitud del plenum más corta que difusor, diámetro de embocaduras, embocadura oblonga, embocadura adicional, altura.

### Características principales

- acero galvanizado,
- opciones:
  - número y tamaños de las embocaduras,
  - regulación,
  - aislamiento termoacústico o acústico,
  - plenum suministrado montado sobre difusor,
  - plenum más corto que el difusor,
  - filtro.

### Opciones

| Denominación |            |
|--------------|------------|
|              | ACOU       |
| FILTRO       | FILTRA     |
|              | MONT       |
|              | PIQAN3     |
|              | PIQPLUS2_1 |
|              | PIQPLUS2_2 |
|              | REGIS4     |
|              | THER       |



Difusor de ranuras

# 11002136

## Plenum LINED Slim

### Datos dimensionales

| Código artículo | H (mm) | L (mm)   |
|-----------------|--------|----------|
| 11002136        | 65-380 | 300-2000 |

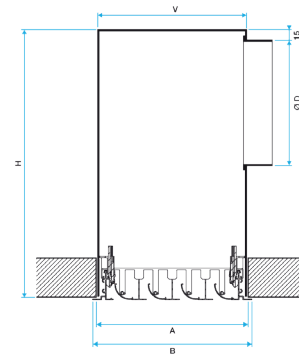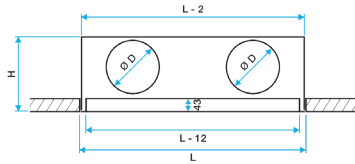

plénim LINED SLIM