

Difusor de ranuras

# 11002114

## Plenum LINED TP

Plenum LINED TP

### Descripción producto

Este plenum asegura el retorno o la impulsión de aire mediante el difusor lineal LINED® TP.

### Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

### Montaje

- fijación oculta del difusor al plenum por tornillos, accesible por los laterales del difusor,
- fijación del conjunto a la losa de hormigón con la ayuda de patas situadas sobre el plenum.

### Argumentario referencia

• Plenum para difusor de vías Lined. • Opciones: aislamiento acústico o termoacústico (certificación al fuego M1), filtro G3 con certificación al fuego M1 (ISO Grueso 60 %), regulación, longitud del plenum más corta que la del difusor, obturadores para función antivisión, diámetro de embocaduras, embocadura oblonga, embocadura adicional, altura.

### Características principales

- acero galvanizado,
- opciones:
  - número y tamaños de las embocaduras,
  - regulación,
  - aislamiento termoacústico o acústico,
  - plenum suministrado montado sobre difusor,
  - plenum más corto que el difusor,
  - obturadores,
  - filtro.

### Opciones

Denominación	
	ACOU
Plenum centrado	CENTRE
Plenum a la derecha	DROITE
FILTRO	FILTRA
Plenum a la izquierda	GAUCHE
	MONT
	PIQAN3
	PIQPLUS2_1
	PIQPLUS2_2
	REGIS4
	THER

Difusor de ranuras

# 11002114


## Plenum LINED TP

### Datos generales

Código artículo	Materia del aislante
11002114	-

### Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)
11002114	65-380	600-1600

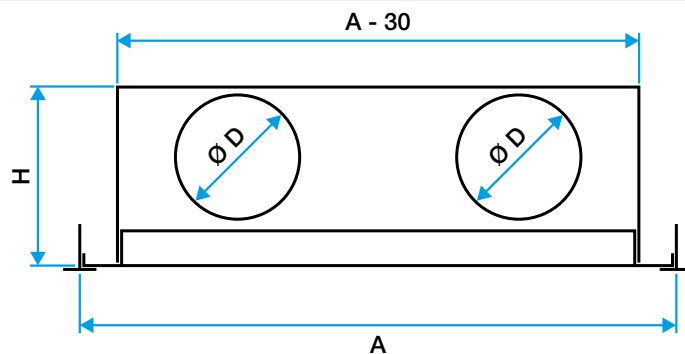

Plenum LINED TP

Dimensiones del plenum Lined TP