

Caja de desenfumage

11039519

ProtectONE® TA 560 2V DAH

La ProtectONE® TA 2V Dahlander es una caja de desenfumage F400-120 diseñada para su uso en locales terciarios e industriales.



Caja de desenfumage ProtectONE® T

VENTAJAS

- ajuste sencillo del caudal con el dispositivo exclusivo ProtectONE® Adapt,
- totalmente desmontable de serie,
- aislamiento térmico para su instalación en local técnico.

REGULACIONES Y CONFORMIDAD(ES)

Número IT CE : 1812-CPR-1548

Principios de funcionamiento

Por orden de la Central de Incendios, la caja relé accionará la caja de desenfumage ProtectONE®T en modo de desenfumage para permitir la extracción de humos. Luego, la caja lo configurará en modo de fallo y, a continuación, en modo de espera.

Descripción

La ProtectONE® TA 2V Dahlander es una caja de desenfumage F400-120 diseñada para su uso en locales terciarios e industriales. Está equipada con un rodete a acción con accionamiento polea-correa. Su dispositivo de ajuste ProtectONE® Adapt permite regular el caudal de extracción de manera sencilla en cualquier circunstancia.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- instalación en interior o en exterior,
- para montaje interior: prever la opción de aislamiento termoacústico (EN 12101-3),
- para montaje exterior: prever una visera antilluvia+ rejilla,
- interruptor de proximidad suministrado y montado cableado con contactos de posición.

Características principales

- conforme al marcado CE 1812-CPR-1548,
- homologación EFECTIS F400-120 según la norma EN 12101-3,
- conformidad NF de la caja relé (NF S61-937-1, NFS61937-9, NF 537),
- caja de extracción con accionamiento de tipo polea-correa,
- 9 modelos de caja para un caudal de 1000 a 40 000 m³/h,
- motorizaciones de 2 velocidades Dahlander de 1,5 kW a 20 kW,
- rodete a acción equilibrado,
- polea variable,
- motor eléctrico de clase F, IP55,
- caja desmontable de serie, de acero galvanizado,
- cara de acceso al motor modificable in situ,
- interruptor de proximidad montado de fábrica,
- dispositivo de ajuste del caudal integrado en la caja: ProtectONE® Adapt (sistema patentado), exclusividad de ALDES (opcional),

Caja de desenfumage

11039519

ProtectONE® TA 560 2V DAH

Características complementarias

- accesorios:
 - pletina cuadrada/circular para adaptación a la aspiración,
 - visera antilluvia y antipájaros en descarga,
 - manguito flexible rectangular y circular,
 - transformación flexible rectangular/circular en la descarga,
 - soportes antivibratorios,
 - compuerta antirretorno,
 - antilluvia + rejilla,
 - brida de descarga,
 - caja relé AXONE 1V, una velocidad de arranque progresivo,
 - caja relé AXONE 2V, desenfumage y desenfumage + confort,
- opciones disponibles:
 - solución «todo en uno»: caja relé + interruptor + presostato montados y cableados de fábrica,
 - selección de la cara de acceso al motor,
 - descarga horizontal o vertical,
 - aislamiento termoacústico homologado 12101-3 para instalación en local técnico,
 - polea variable,
 - ProtectONE® Adapt (sistema patentado): ajuste de caudal rápido.

Accesorios


Denominación	Código artículo
Rejilla de descarga vertical ProtectONE® T 560	11039629
Manguito flexible - Ø800	11096931
Soporte antivibratorio 6 piezas	11039348
MF RECT. ASP. 560 PROTECTONE T	11039499

Datos generales


Código artículo	Tipo de motor	Tipo de rodete
11039519	AC	Acción

Datos dimensionales


Código artículo	A (mm)	A.R (mm)	B (mm)	B.R (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
11039519	2093	800	1683	43	1381	1114	736	140	1200	717

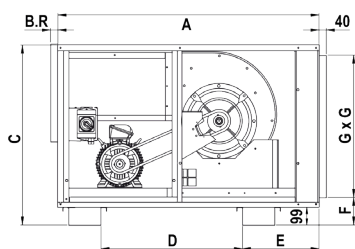

Dimensiones (mm) - vista de perfil

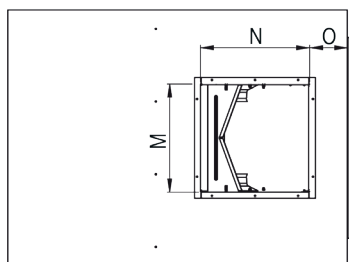

Dimensiones (mm) - vista superior

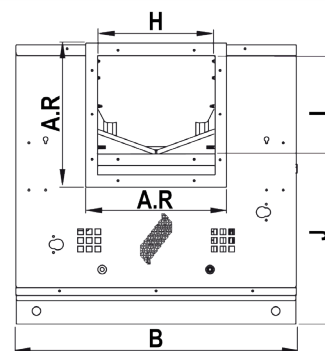

Dimensiones (mm) - vista frontal

Caja de desenfumage


11039519

ProtectONE® TA 560 2V DAH


Datos técnicos

Código artículo	Tensión (V)	Intensidad máx. (A)	Intensidad nominal (A)	Id/In	Número de polos	Potencia (kW)	Características eléctricas
11039519	400	18,15/5,56-23,1/7,7-29,7/9,05-42,46/15,51	16,5/5,06-21/7-27/8,23-38,6/14,1	7,9/4,2-7/4,3-7,2/4,2-8,8/5,1	4	7,2/1,8 - 11/3 - 14/3,5 - 20/5	<table><tr>


Visual instalación 1

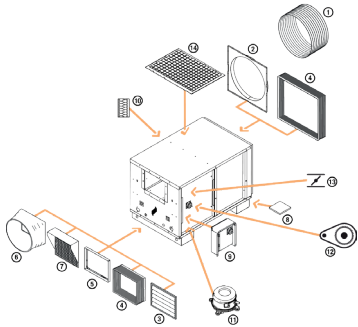

Accesorios ProtectONE T

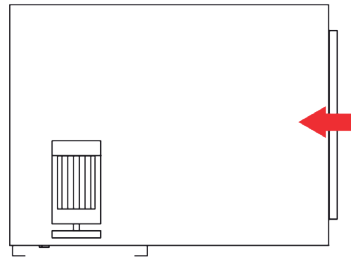


Esquema en vista superior, con acceso izquierda

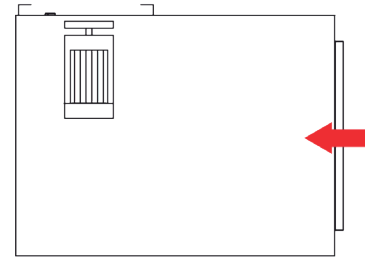

Esquema en vista superior, con acceso derecha

Curvas

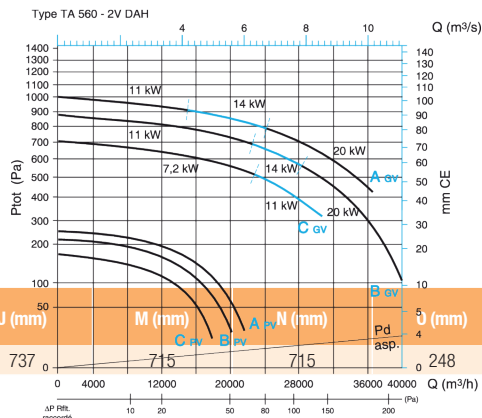

> Curvas según EN ISO 5801:

- aspiración conectada, descarga libre,
 - Ptot.: presión total,
 - Pd asp.: presión dinámica en conducto durante la aspiración,
 - ΔP desc. conectada: conducto de presión con descarga conectada en lugar de descarga libre.
- > ver ProtectONE TA 225 para conocer las explicaciones de las curvas.

Características aerodinámicas del ProtectONE® TA 560 - 2V - DAH