

Difusor de techo combined

11003342

R-RE612K 600x600 Ø250 PLENUM COMBINED

Doble plenum R-RE

Descripción

Doble plenum que asegura el retorno y la impulsión de aire combinados mediante el difusor cuadrado ALD610K Combined.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- fijación oculta del difusor al plenum con la ayuda de clips no desmontables,
- conjunto suministrado montado de fábrica,
- fijación del conjunto a la losa de hormigón con la ayuda de patas situadas sobre el plenum.

Características principales

- doble plenum que asegura las funciones de impulsión y retorno simultáneamente,
- de acero galvanizado,
- con dos embocaduras opuestas,
- opciones:
 - filtro panel G2 o G3 para la zona de retorno (clasificación al fuego M1),
- aislamiento del doble plenum 5 caras (espuma de poliuretano M1),
- embocaduras de impulsión y retorno posicionadas a 90°.

Opciones

base
IF5
ISOL3
LM
PIQK1
FILTR8


Difusor de techo combined

11003342

R-RE612K 600x600 Ø250 PLENUM COMBINED

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)
11003342	560	560

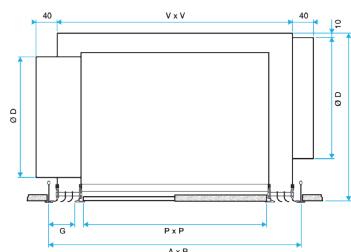

Plénium R-RE

Dimensiones del plenum R-RE con difusor ALD montado