

**Manguito****11093511**  
**RCC GALVA - D250/125**

La RCC permite conectar dos conductos galvanizados de diámetros diferentes entre sí.



Reducción Cónica Concéntrica

**Descripción**

La reducción cónica concéntrica permite conectar dos conductos galvanizados de diámetros diferentes entre sí.

**Campos de aplicación**

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

**Montaje**

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

**Argumentario referencia**

Aplicación:

- Conexión de un conducto de 250 mm a un conducto de 125 mm en redes circulares terciarias o colectivas

Descripción:

- Reducción concéntrica de acero galvanizado de 250/125 mm de diámetro

**Características principales**

- gama disponible del diámetro 80 al diámetro 900,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

**Datos generales**

| Código artículo | Material principal |
|-----------------|--------------------|
| 11093511        | Acero galvanizado  |


## Manguito

# 11093511

RCC GALVA - D250/125

## Datos dimensionales

| Código artículo | Ø A (mm) | Ø B (mm) |
|-----------------|----------|----------|
| 11093511        | 250      | 125      |

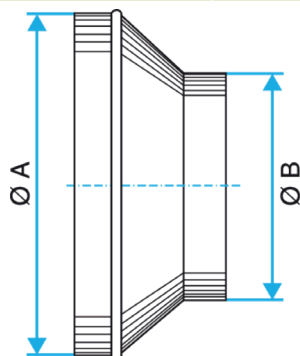

Esquema dimensiones Reducción Cónica Concéntrica

## Datos reglamentarios

| Código artículo | Clasificación al fuego |
|-----------------|------------------------|
| 11093511        | M0                     |