

Manguito, Manguito, Manguito

11093063
RF galva Ø125 mm

El manguito hembra permite conectar dos accesorios galvanizados entre sí.



Manguito Hembra

Descripción producto

El manguito hembra permite conectar dos accesorios galvanizados entre sí.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad a realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto a realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

Argumentario referencia

Aplicación:

- Conexión entre dos accesorios del mismo diámetro en redes terciarias y colectivas

Descripción:

- Manguito de acero galvanizado de 125 mm de diámetro

Características principales

- gama disponible del diámetro 80 al diámetro 900,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 garantizando la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

Datos generales


Código artículo	Material principal
11093063	Acero galvanizado

Manguito, Manguito, Manguito

11093063
RF galva Ø125 mm

Datos dimensionales

Código artículo	Ø (mm)	Ø A (mm)
11093063	125	125

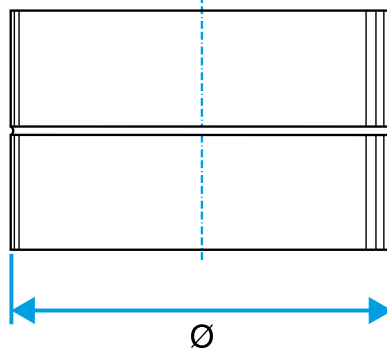

Esquema dimensiones Manguito Hembra

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11093063	M0