

Manguito, Manguito, Manguito

11093066  
RF galva Ø200 mm

El manguito hembra permite conectar dos accesorios galvanizados entre sí.



Manguito Hembra

**Descripción producto**

El manguito hembra permite conectar dos accesorios galvanizados entre sí.

**Campos de aplicación**

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

**Montaje**

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad a realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto a realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

**Argumentario referencia**

Aplicación:

- Conexión entre dos accesorios del mismo diámetro en redes terciarias y colectivas

Descripción:

- Manguito de acero galvanizado de 200 mm de diámetro

**Características principales**

- gama disponible del diámetro 80 al diámetro 900,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 garantizando la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

**Datos generales**


Código artículo	Materia del aislante
11093066	-

Manguito, Manguito, Manguito

11093066  
RF galva Ø200 mm

Datos dimensionales

Código artículo	Ø (mm)
11093066	200

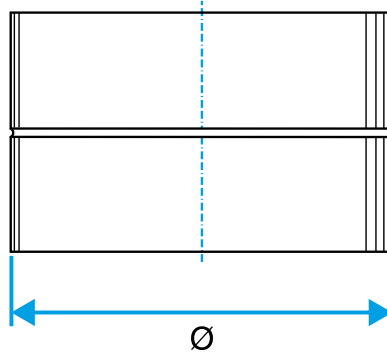

Esquema dimensiones Manguito Hembra

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11093066	M0