

## Equilibrado de caudal

11094444  
RG GALVA - D250

La compuerta RG permite equilibrar una red circular.



Regulación RG

## VENTAJAS

- motorizable a partir del diámetro de 355 mm.

## Principios de funcionamiento

La apertura y el cierre de la compuerta RG se realizan gracias a la rotación de la empuñadura situada en un puente.

## Descripción

La compuerta RG equilibra los caudales de una red circular. Está provista de un puente superior que permite un aislamiento sobrepuesto sin recubrir el mando.

## Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

## Montaje

- en conducto circular.

## Argumentario referencia

Aplicación:

- Permite equilibrar los caudales de aire en los diferentes ramales de una red aerúlica terciaria o colectiva

Descripción:


- Regulación de acero galvanizado de 250 mm de diámetro
- Ajuste manual
- Empuñadura de plástico bloqueable por tornillo; ejes en lexan con clasificación M1

## Características principales

- acero galvanizado,
- empuñadura metálica,
- motorizable a partir del diámetro 355 mm gracias al kit de pletina de motorización que debe pedirse por separado.

## Datos dimensionales

| Código artículo | H (mm) | L (mm) | Ø (mm) | Peso (kg) |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------|
| 11094444        | 70     | 200    | 250    | 1,25      |

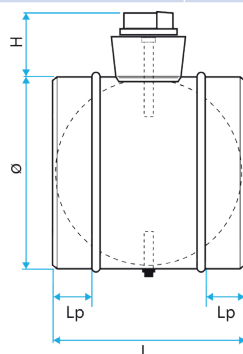

Dimensions RG

Equilibrado de caudal


## 11094444

RG GALVA - D250

### Datos reglamentarios

| Código artículo | Clase de estanqueidad al aire | Clase de estanqueidad al aire de la vertical |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 11094444        | Sin                           | Sin                                          |

### Visual instalación 1

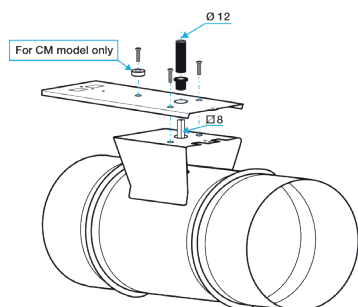

Instalación de la pletina de motorización